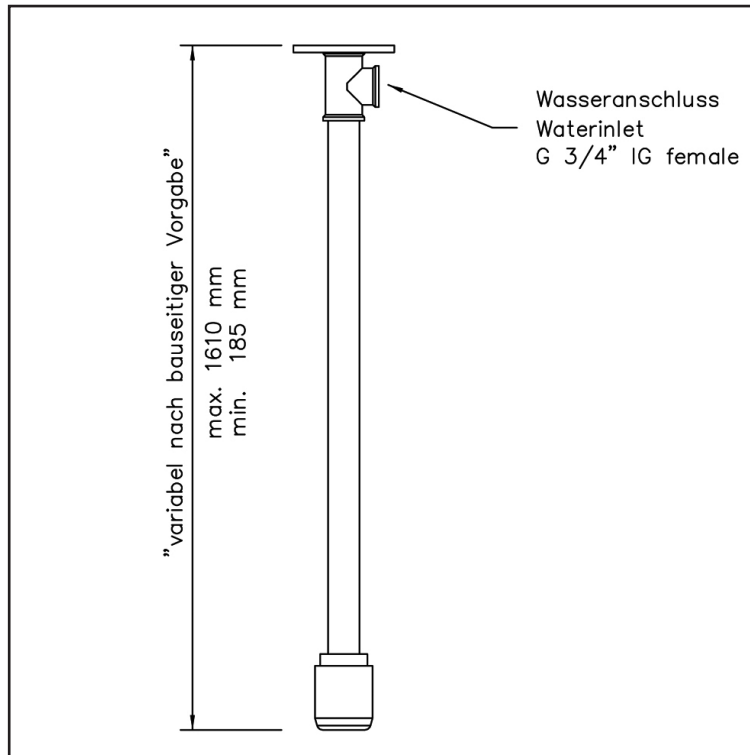


ClassicLine variable Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Aufputz

- Deckenduscharm 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Lichte Höhe variabel nach Vorgabe (mind. 185 mm – max. 1610 mm)
 - Deckenflansch 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
 - Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
 - integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
 - Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm
 - Anbringungshöhe gemäß u. g. Normen: Unterkante Hochleistungsduschkopf 2200 mm (\pm 100 mm) Höhe über Flur
 - gemäß BGI/GUV-I 850-0 und DIN EN 15154-1:2006
 - gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009
 - DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig

Artikel-Nr.: **BR 073 075 / V** pulverbeschichtet ROT
BR 073 085 / V pulverbeschichtet GRÜN

Montage-Hinweis

Für eine normgerechte Installation nach DIN EN 15154-1:2006 ist darauf zu achten, dass die Notduschen-Installation zwischen Ventil und Duschkopf selbstentleerend aufgebaut ist.