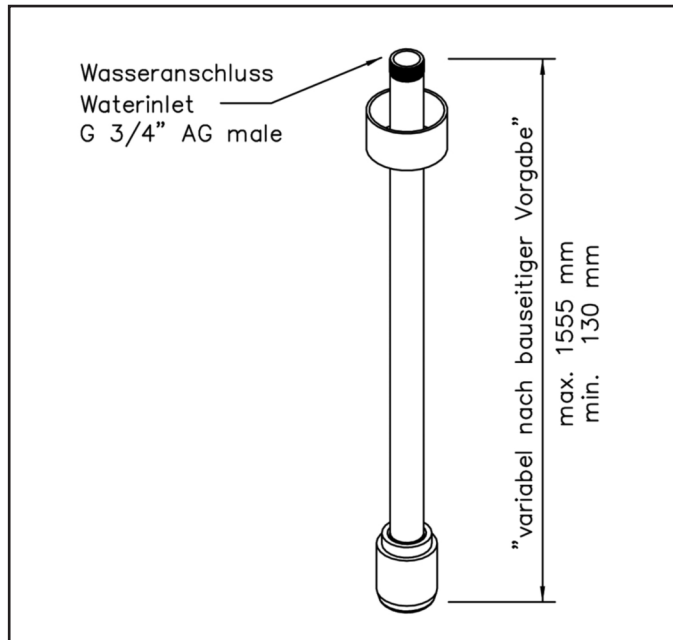


**ClassicLine variable Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Unterputz**

- Deckenduscharm 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Lichte Höhe variabel nach Vorgabe (mind. 130 mm – max. 1555 mm), Wasseranschluss 3/4-Zoll-AG
  - Schubrosette aus Polyamid zur Abdeckung des Installationsanschlusses
  - Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
  - integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
  - Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm
  - Anbringungshöhe gemäß u. g. Normen: Unterkante Hochleistungsduschkopf 2200 mm ( $\pm$  100 mm) Höhe über Flur
  - gemäß BGI/GUV-I 850-0 und DIN EN 15154-1:2006
  - gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009
  - DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig

**Artikel-Nr.:** **BR 075 075 / V** pulverbeschichtet ROT  
**BR 075 085 / V** pulverbeschichtet GRÜN

**Montage-Hinweis**

Für eine normgerechte Installation nach DIN EN 15154-1:2006 ist darauf zu achten, dass die Notduschen-Installation zwischen Ventil und Duschkopf selbstentleerend aufgebaut ist.