


### PremiumLine variable Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Unterputz

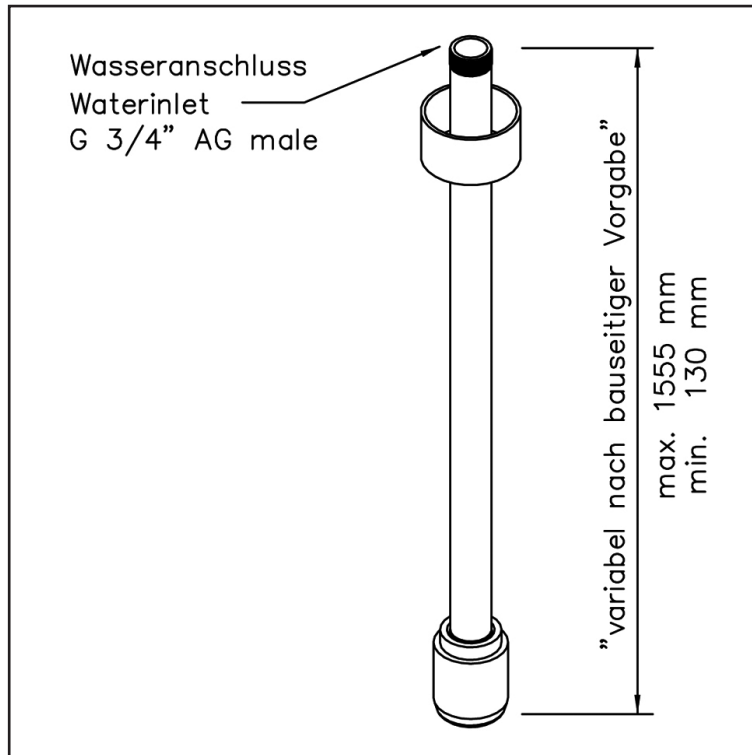

- Deckenduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Lichte Höhe variabel nach Vorgabe (mind. 130 mm – max. 1555 mm), Wasseranschluss 3/4-Zoll-AG
  - Schubrossette aus Polyamid zur Abdeckung des Installationsanschlusses
  - Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl, poliert, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
  - integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
  - Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm
  - Anbringungshöhe gemäß u. g. Normen: Unterkante Hochleistungsduschkopf 2200 mm ( $\pm$  100 mm) Höhe über Flur
  - gemäß BGI/GUV-I 850-0 und DIN EN 15154-1:2006
  - gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009
  - DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig

**Artikel-Nr.: BR 075 095 / V EDELSTAHL**

#### Montage-Hinweis

Für eine normgerechte Installation nach DIN EN 15154-1:2006 ist darauf zu achten, dass die Notduschen-Installation zwischen Ventil und Duschkopf selbstentleerend aufgebaut ist.