


PremiumLine variable Körper-Notdusche mit Betätigung, für Deckeneinbau in abgehängten Decken

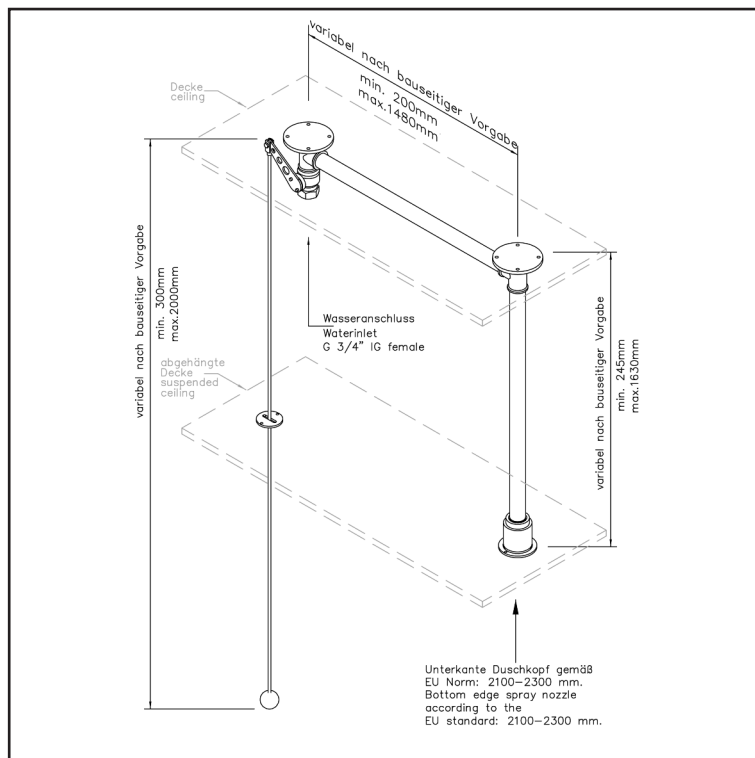

- Deckenduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Lichte Höhe variabel nach Vorgabe (mind. 245 mm – max. 1630 mm)
 - Deckenflansch 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert
 - Verbindungsrohr 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Länge variabel nach Vorgabe (mind. 200 mm – max. 1480 mm)
 - Deckenflansch 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert
 - Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
 - Zugstange aus Edelstahl, mit Kugelgriff, Länge variabel (mind. 300 mm – max. 2000 mm)
 - Langloch-Rosette aus Edelstahl für Durchführung der Zugstange durch die abgehängte Decke
 - Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl, poliert, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
 - Rund-Rosette aus Edelstahl für Einbau des Duschkopfes in die abgehängte Decke
 - integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
 - Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm
 - Anbringungshöhe gemäß u. g. Normen: Unterkante Hochleistungsduschkopf 2200 mm (\pm 100 mm) Höhe über Flur
 - gemäß BGI/GUV-I 850-0 und DIN EN 15154-1:2006
 - gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009
- Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BR 089 095 / V EDELSTAHL