B-SAFETY®
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

POUR LEUR SÉCURITÉ

SYSTÈMES DE DOUCHES D'URGENCE PROFESSIONNELS

+ SÛR + PERFORMANT + EFFICACE

Qualité depuis 1985

EN CAS D'URGENCE, CHAQUE SECONDE COMPTE

DOUCHES OCULAIRES À MAIN

Deux douches en une - c'est possible grâce à la conception unique de cette douche : la douche oculaire à main peut être utilisée comme douche de lavage oculaire fixe dans son support ou être retirée du support pour utiliser la douchette sur une personne blessée allongée au sol. **Vous avez le choix parmi une multitude de modèles à une ou deux têtes d'aspersion.**

Caractéristiques techniques:

- **Têtes d'aspersion B-SAFETY haute performance** avec jet d'eau restreint, uniforme et doux – optimisé pour le lavage des produits chimiques au niveau des yeux
- **Régulateur de débit automatique et intégré** pour une hauteur de jet constante indépendamment de la pression de l'eau
- **Clapet anti-retour intégré** pour protéger le réseau d'eau potable
- **Les manchons en caoutchouc** entourant la tête d'aspersion protègent les personnes des blessures par choc accidentel
- **Les capuchons de protection** anti-poussière s'ouvrent automatiquement sous la pression de l'eau lorsque la douche oculaire est utilisée
- **Les perforations de grand diamètre** au niveau des têtes d'aspersion empêchent la stagnation de l'eau et donc la formation de calcaire

B-SAFETY®
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

BR 712 025 BR 713 025 BR 714 025

N° Art.	Version	Unité expédiée Dimensions : L x l x H	Poids
BR 712 025	ClassicLine Douche oculaire à main à une tête d'aspersion, pour montage mural ou sur table	380 x 290 x 100 mm	1,30 kg
BR 713 025	ClassicLine Douche oculaire à main à une tête d'aspersion 45°, pour montage mural ou sur table	380 x 290 x 100 mm	1,35 kg
BR 714 025	ClassicLine Douche oculaire à main à deux têtes d'aspersion 45°, pour montage mural ou sur table	380 x 290 x 100 mm	1,45 kg

Données techniques :

Raccordement à l'eau : F 1/2"
Longueur flexible : 1500 mm
Débit : 7 l/min par tête d'aspersion

Normes / Agréments :
NF EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2014
DVGW, NW-0417CL0263

+ SÛR + PERFORMANT + EFFICACE

DIN DVGW CERT

FACILES À TROUVER, MÊME DANS L'OBSCURITÉ

LAVEUR D'YEUX DE SÉCURITÉ

Les laveurs d'yeux de sécurité fixes sont la solution idéale pour de nombreuses applications en laboratoire, entrepôt ou dans le secteur industriel. Ces douches sont toujours bien visibles de tous les côtés. Le grand levier PUSH est phosphorescent et donc **repérable même dans l'obscurité ou dans des conditions de visibilité dégradées.** Les laveurs d'yeux de sécurité avec cuvette récupèrent l'eau utilisée et l'évacuent. Les laveurs d'yeux de sécurité et faciales avec cuvette et couvercle sont utilisées dans les environnements où règnent poussière et saleté.

Caractéristiques techniques:

- **Têtes d'aspersion B-SAFETY haute performance** avec jet d'eau restreint, uniforme et doux – optimisé pour le lavage des produits chimiques au niveau des yeux
- **Régulateur de débit automatique et intégré** pour une hauteur de jet constante indépendamment de la pression de l'eau
- **Les manchons en caoutchouc** entourant la tête d'aspersion protègent les personnes des blessures par choc accidentel
- **Les capuchons de protection** anti-poussière s'ouvrent automatiquement sous la pression de l'eau lorsque la laveur d'yeux de sécurité est utilisée
- **Les perforations de grand diamètre** au niveau des têtes d'aspersion empêchent la stagnation de l'eau et donc la formation de calcaire
- **Levier PUSH phosphorescent** pour une bonne visibilité, même dans l'obscurité

B-SAFETY
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

BR 300 085

BR 850 005

BR 305 085

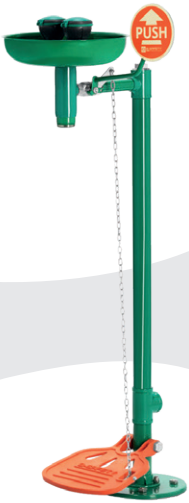

BR 305 085 - S1

N° Art.	Version	Unité expédiée Dimensions : L x l x H	Poids
BR 300 085	ClassicLine Laveur d'yeux de sécurité avec cuvette, pour montage mural	400 x 300 x 215 mm	3,60 kg
BR 850 005	PremiumLine Laveur d'yeux de sécurité cuvette et couvercle, pour montage mural	375 x 290 x 370 mm	3,90 kg
BR 305 085	Laveur D´yeux de sécurité B-SAFETY ClassicLine avec bac collecteur, avec montage au sol	800 x 200 x 120 mm 400 x 300 x 215 mm	5,30 kg 3,10 kg
BR 305 085 - S1	Laveur D´yeux de sécurité B-SAFETY ClassicLine avec bac collecteur, avec montage au sol avec commande par levier	800 x 200 x 120 mm 400 x 300 x 215 mm	5,30 kg 4,00 kg

Données techniques :

Raccordement à l'eau BR300085 : F 3/4"
Raccordement à l'eau BR850005 : M 3/8"
Raccordement à l'eau BR305085 : F 1 ¼"
Débit : 14 l/min

Normes / Agréments :
NF EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2014
DVGW, NW-0417CL0263

+ SÛR + PERFORMANT + EFFICACE

DIN DVGW CERT

SOUPLESSE D'ADAPTATION

DOUCHES CORPORELLES D'URGENCE

Les différentes douches corporelles d'urgence B-SAFETY – fabrication sur mesure également possible – vous offrent toujours la solution adaptée à vos impératifs d'installation. Grâce au débit réglable de 50 à 110 litres par minute, ces douches peuvent être adaptées à chaque situation de risque sur site, plus précisément aux classes de risque I à III selon la norme **EN 15154**.
Les douches corporelles d'urgence sont dotées d'une vidange automatique et nécessitent peu ou pas de détartrage ou de maintenance.

Caractéristiques techniques:

- **Tête d'aspersion B-SAFETY haute performance** avec jet d'eau restreint, uniforme et doux – optimisé pour le rinçage des produits chimiques au niveau de la peau
- **Vidange automatique,** peu ou pas de détartrage ou de maintenance nécessaires, très robuste et résistante à la corrosion
- **Adaptation parfaite** de la douche corporelle d'urgence aux différentes situations de risque sur site grâce au débit réglable de 50 à 110 litres par minute
- **Conception robuste** adaptée aux exigences du quotidien dans l'industrie
- **Fabrication sur mesure !** Les douches corporelles d'urgence B-SAFETY ajustables s'adaptent aux conditions sur place
- **Revêtement par poudre polyester résistant** aux produits chimiques pour une utilisation dans des environnements agressifs

B-SAFETY
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

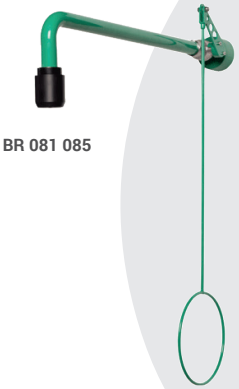

BR 081 085

BR 083 085

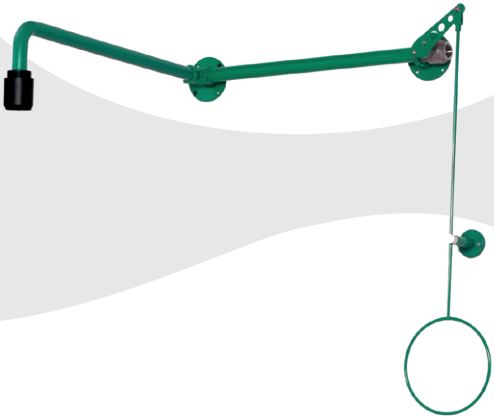

BR 084 085

N° Art.	Version	Unité expédiée Dimensions : L x l x H	Poids
BR 081 085 / 75L	ClassicLine Douche corporelle d'urgence, pour montage mural encastré	800 x 200 x 120 mm	2,50 kg
BR 083 085 / 75L	ClassicLine Douche corporelle d'urgence, pour montage au plafond, encastré	800 x 200 x 120 mm	1,60 kg
BR 084 085 / 75L	ClassicLine Douche corporelle d'urgence, pour montage au-dessus d'une porte, en saillie	800 x 200 x 120 mm	4,10 kg

Données techniques :

Raccordement à l'eau BR081085 : M 3/4"
Raccordement à l'eau BR083085 : M 3/4"
Raccordement à l'eau BR084085 : F 3/4"
Débit : 75 l/min | 20 GPM

Normes / Agréments :
NF EN 15154-1:2006, NF EN 15154-5:2019
ANSI Z358.1-2014
DVGW, NW-0416CL0425

+ SÛR + PERFORMANT + EFFICACE

DIN DVGW CERT

SOLUTIONS GAIN DE PLACE

DOUCHES D'URGENCE COMBINÉES

Les douches d'urgence combinées – associant douche corporelle d'urgence et douche oculaire – offrent un gain de place par rapport à des installations séparées. Elles permettent ainsi de créer un point de rencontre central pour les premiers secours. En outre, **la combinaison éventuelle** avec une douche oculaire à main ou une douchette permet au blessé de se prendre en charge partiellement en cas de blessures bénignes, sans être obligé d'utiliser la douche corporelle d'urgence.

Caractéristiques techniques:

- **Tête d'aspersion B-SAFETY haute performance** avec jet d'eau restreint, uniforme et doux – optimisé pour le rinçage des produits chimiques au niveau de la peau
- **Vidange automatique,** peu ou pas de détartrage ou de maintenance nécessaires, très robuste et résistante à la corrosion
- **Adaptation parfaite** de la douche corporelle d'urgence aux différentes situations de risque sur site grâce au débit réglable de 50 à 110 litres par minute
- **Conception robuste** adaptée aux exigences du quotidien dans l'industrie
- **Fabrication sur mesure !** Les douches corporelles d'urgence B-SAFETY ajustables s'adaptent aux conditions sur place
- **Revêtement par poudre polyester résistant** aux produits chimiques pour une utilisation dans des environnements agressifs

B-SAFETY
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

BR 861 085

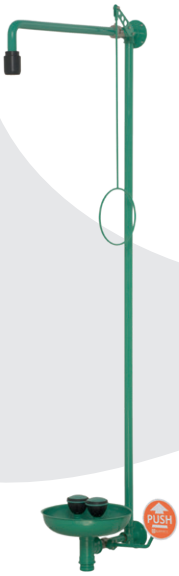

BR 867 085

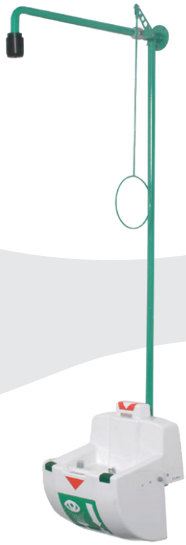

BR 868 085

N° Art.	Version	Unité expédiée Dimensions : L x l x H	Poids
BR 861 085 / 75L	ClassicLine Douche corporelle d'urgence avec douche oculaire, pour montage mural	800 x 200 x 120 mm	8,40 kg
BR 867 085 / 75L	ClassicLine Douche corporelle d'urgence avec douche oculaire et cuvette, pour montage mural	800 x 200 x 120 mm 400 x 300 x 215 mm	7,20 kg 3,10 kg
BR 868 085 / 75L	ClassicLine Douche corporelle d'urgence avec douche oculaire et faciale, avec cuvette et couvercle, pour montage mural	800 x 200 x 120 mm 375 x 290 x 370 mm	7,20 kg 3,90 kg

Données techniques :

Raccordement à l'eau : F 3/4"
Débit douche corporelle : 75 l/min | 20 GPM
Débit douche oculaire : 14 l/min

Normes / Agréments :
NF EN 15154-1:2006, NF EN 15154-2:2006,
NF EN 15154-5:2019
ANSI Z358.1-2014
DVGW, NW-0416CL0425
DVGW, NW-0417CL0263

+ SÛR + PERFORMANT + EFFICACE

SÉCURITÉ OPTIMALE

DOUCHES D'URGENCE AUTONOME

Les douches d'urgence autonome destinées à l'industrie sont utilisées lorsque le montage au mur n'est pas possible, pour créer néanmoins un point de rencontre central pour les premiers secours. Leur utilisation est également judicieuse dans les salles et sites de production de grandes dimensions. Un de leurs principaux avantages est leur **bonne visibilité de quelque côté on se trouve.** Les douches d'urgence autonome peuvent être adaptées aux exigences du site grâce à un grand choix d'options possibles.

Caractéristiques techniques:

- **Tête d'aspersion B-SAFETY haute performance** avec jet d'eau restreint, uniforme et doux – optimisé pour le rinçage des produits chimiques au niveau de la peau
- **Vidange automatique,** peu ou pas de détartrage ou de maintenance nécessaires, très robuste et résistante à la corrosion
- **Adaptation parfaite** de la douche corporelle d'urgence aux différentes situations de risque sur site grâce au débit réglable de 50 à 110 litres par minute
- **Conception robuste** adaptée aux exigences du quotidien dans l'industrie
- **Fabrication sur mesure !** Les douches corporelles d'urgence B-SAFETY ajustables s'adaptent aux conditions sur place
- **Revêtement par poudre polyester résistant** aux produits chimiques pour une utilisation dans des environnements agressifs

Données techniques :

Raccordement à l'eau : F 1 1/4"
Débit douche corporelle : 75 l/min | 20 GPM
Débit douche oculaire : 14 l/min

Normes / Agréments :
NF EN 15154-1:2006, NF EN 15154-2:2006,
NF EN 15154-5:2019
ANSI Z358.1-2014
DVGW, NW-0416CL0425
DVGW, NW-0417CL0263

BR 832 085 / 75L | BR 837 085 / 75L | BR 837 085 - S2 / 75 L | BR 837 585 / 75L | BR 837 585 - S2 / 75 L

N° Art.	Version	Unité expédiée Dimensions : L x l x H	Poids
BR 832 085 / 75L	ClassicLine Douche corporelle d'urgence avec douche oculaire, pour montage au sol	810 x 310 x 310 mm	14,30 kg
BR 837 085 / 75L	ClassicLine Douche corporelle d'urgence avec douche oculaire et cuvette, pour montage au sol	810 x 310 x 310 mm 400 x 300 x 215 mm	12,80 kg 3,10 kg
BR 837 085 - S2 / 75 L	ClassicLine Douche corporelle d'urgence avec douche oculaire et cuvette, pour montage au sol, incl. commande à pédale pour la douche oculaire	810 x 310 x 310 mm 400 x 300 x 215 mm	13,70 kg 3,10 kg
BR 837 585 / 75L	ClassicLine Douche corporelle d'urgence avec douche oculaire et cuvette, pour montage au sol ; vidange par la colonne	810 x 310 x 310 mm	14,80 kg
BR 837 585 - S2 / 75 L	ClassicLine Douche corporelle d'urgence avec douche oculaire et cuvette, pour montage au sol ; vidange par la colonne, incl. commande à pédale pour la douche oculaire	810 x 310 x 310 mm 400 x 300 x 215 mm	15,70 kg 3,10 kg

TROIS SECTEURS D'ACTIVITÉS – TROIS POINTS FORTS

Trois secteurs d'activités – Trois points forts ! **B-SAFETY** est une entreprise internationale prospère qui, **grâce à son savoir-faire** et à son leadership technologique, développe en permanence des **produits et des solutions globales uniques et innovants**. Notre service interne de conception de produits et la créativité de nos collaborateurs ont fait de nous un prestataire leader dans certains secteurs d'activité.

Douches de sécurité

Les rince-œil et douches de sécurité B-SAFETY sont des dispositifs de premiers secours performants utilisés dans les laboratoires et dans l'industrie pour améliorer la sécurité des processus dans les entreprises. De nombreuses grandes entreprises, mais aussi des organismes publics font confiance aux solutions de **B-SAFETY** pour assurer leur sécurité.

Éclairage de sécurité

B-SAFETY à savoir B-LITE était un des premiers fournisseurs sur le marché allemand à proposer des luminaires de secours à LED. Aujourd'hui, la technologie LED est un standard pour les moyens d'éclairage utilisés dans les luminaires de secours, de sécurité et la signalisation des issues de secours. **Les luminaires de secours B-LITE** sont aussi très largement utilisés dans les bâtiments administratifs, dans l'industrie et les organismes publics.

Sécurité au travail

Les produits liés à la sécurité au travail de B-SAFETY sont également de plus en plus utilisés et contribuent à la sécurité dans de nombreuses entreprises. Notre gamme pour la sécurité au travail intègre à la fois des produits de grande qualité de fabricants renommés et de nombreux produits avec **le label B-SAFETY**. Notre offre comprend par exemple des produits EPI, des produits pour les premiers secours en entreprise, des rince-œil et une large palette de produits de protection de la peau.

B-SAFETY GmbH
Oststraße 85 | 22844 Norderstedt
Allemagne
Tél. +49-(0)40-53 80 92-70
Fax +49-(0)40-53 80 92-86
info@b-safety.com
www.b-safety.com

Qualité depuis 1985

B-SAFETY® PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

b-lite PROFESSIONAL LIGHTING SOLUTIONS