BR 082 085 **ClassicLine Douche d'urgence corporelle, pour montage mural en saillie**

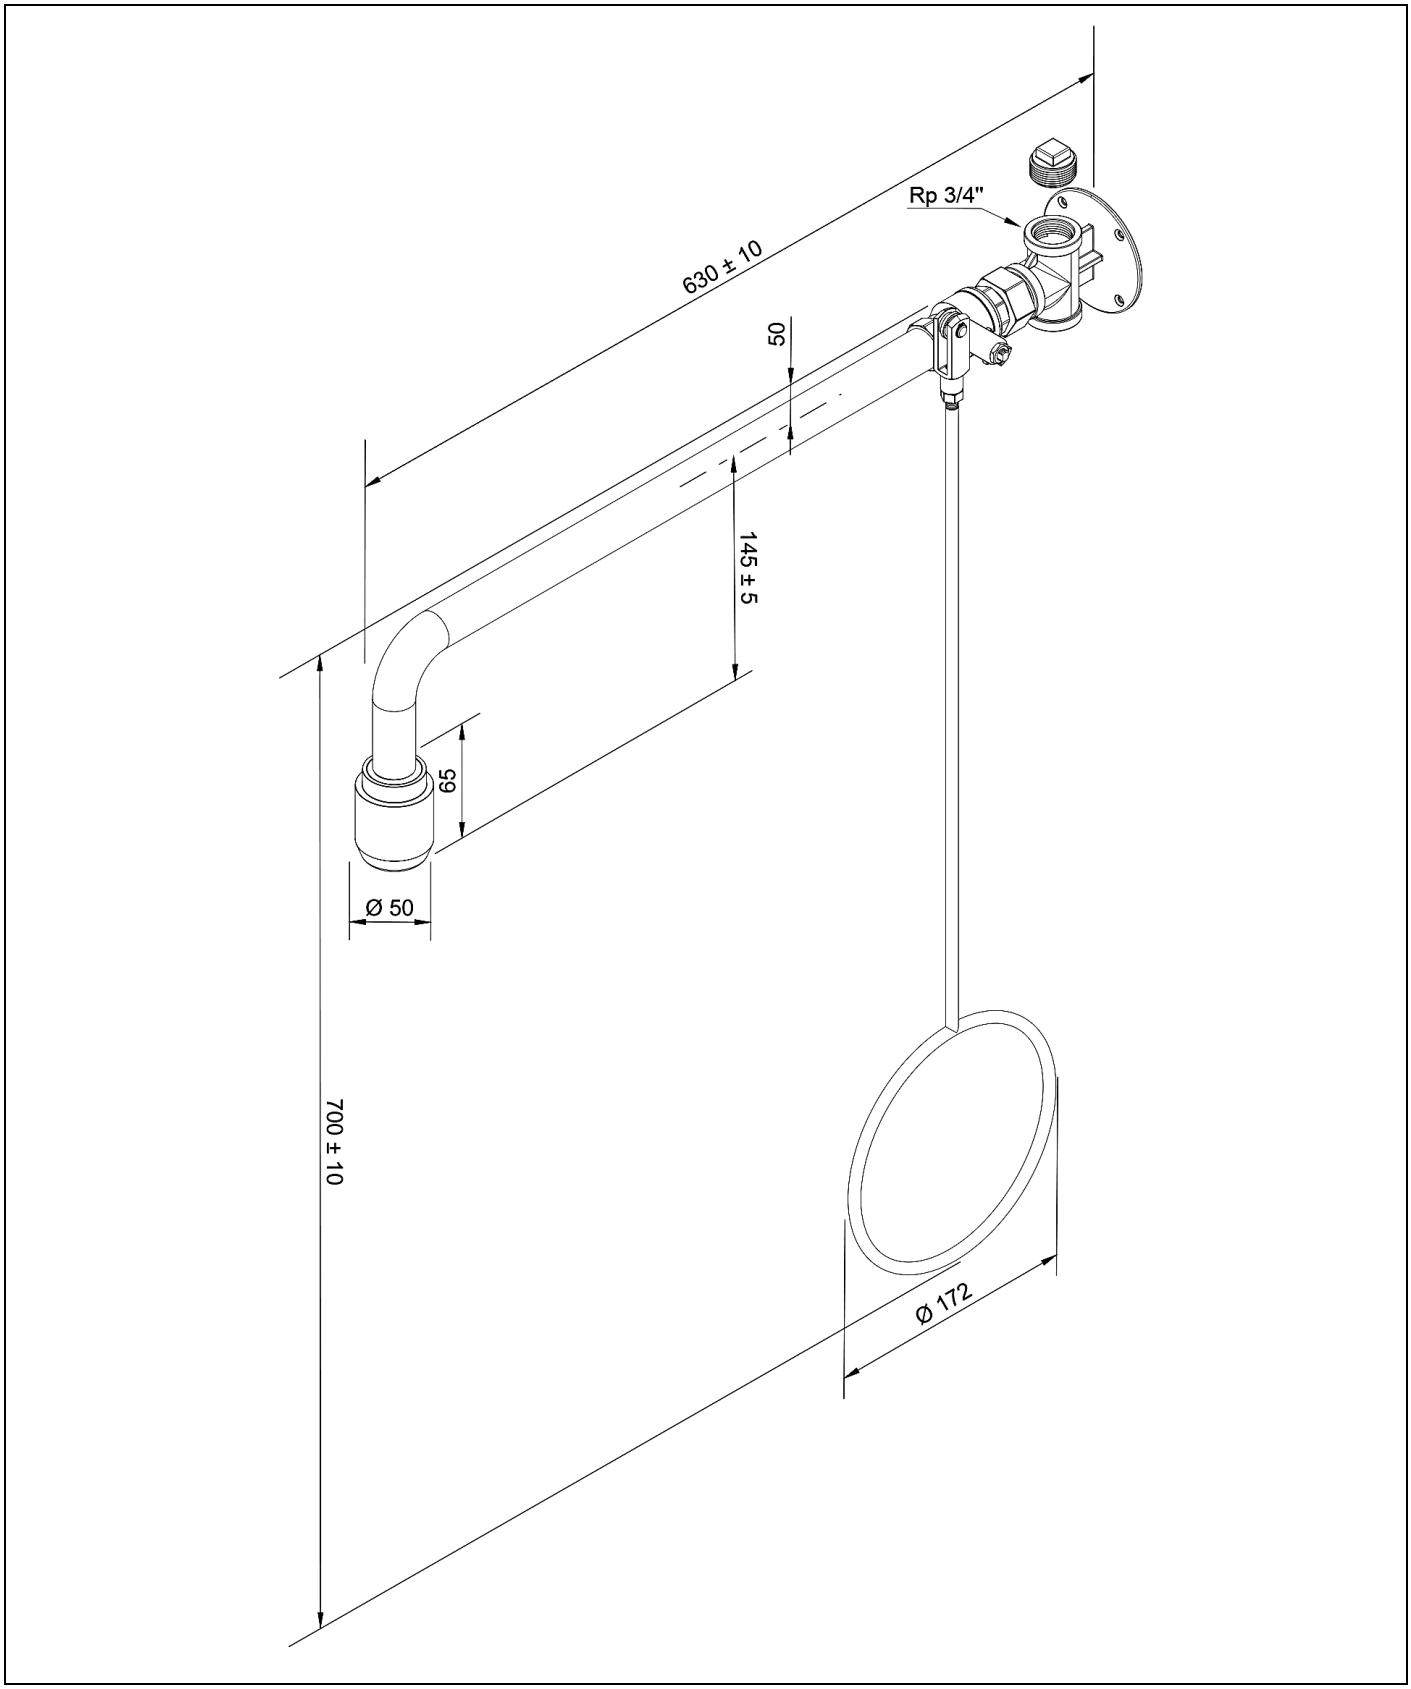

Description technique

ClassicLine Douche d'urgence corporelle, pour montage mural en saillie
- bride murale à 3 voies en acier inoxydable avec 2 raccords pour l'intégration dans un conduit de circulation, plaque de montage en acier inoxydable avec 4 trous de fixation, résistante aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, raccord d'eau F 3/4"
- bouchon 3/4" en acier inoxydable
- pièce de jonction en acier inoxydable, pour un montage rapide sur place et un alignement facile du bras de douche
- robinet à billes 3/4" en laiton résistant à la dézincification, avec actionnement par tirette, testé et approuvé DIN-DVGW
- tirette avec poignée annulaire en acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, longueur 700 mm
- bras de douche 3/4" en acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, portée 630 mm
- y compris raccord enfichable avec régulateur automatique intégré 50 litres / minute pour un motif de jet conforme aux normes, pour une plage de fonctionnement définie de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement
- douchette haute performance en matière plastique résistante aux substances chimiques, couleur noire, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique
- panneau pour douche d'urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres
- Hauteur de montage 2345 mm (± 100 mm)
- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717
- selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006 et NF EN 15154-5:2019
- testé et approuvé DIN-DVGW

Marque : B-SAFETY ou équivalent
Numéro d'article : BR 082 085

Caractéristiques techniques

Pression de débit minimale :	1,5 bar
Pression de service :	1,5 à 3 bar
Débit :	50 litres/min
Raccord d'eau :	F 3/4"
Dimensions (H x L x P) :	700 x 86 x 630 mm

Conformité aux normes	Approbations
- NF EN 15154-1:2006	- DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- NF EN 15154-5:2019	
- ANSI Z358.1-2014	

Vue d'ensemble des matériaux	Matériel	Désignation du matériau
Douchette haute performance :	matière plastique POM	-
Robinet à billes :	laiton DZR résistant à la dézincification	CW724R
Régulateur de débit :	matière plastique POM	-
Tuyaux :	acier inoxydable	Z 6 CN 18.09
Tirette avec poignée annulaire :	acier inoxydable	Z 12 CMN 17-07 Az
Bride murale, bouchon :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Panneau pour douche d'urgence corporelle :	film-PVC	-

B-SAFETY GmbH - Oststraße 85 - DE-22844 Norderstedt
Fon: +49-(0)40/53 80 92-70
Web: www.b-safety.com - E-Mail: info@b-safety.com

Vue d'ensemble des produits	
BR 082 085	ClassicLine Douche d'urgence corporelle, pour montage mural en saillie