


BR 083 085 / V

**ClassicLine Douche d'urgence corporelle variable, pour montage au
plafond encastré**

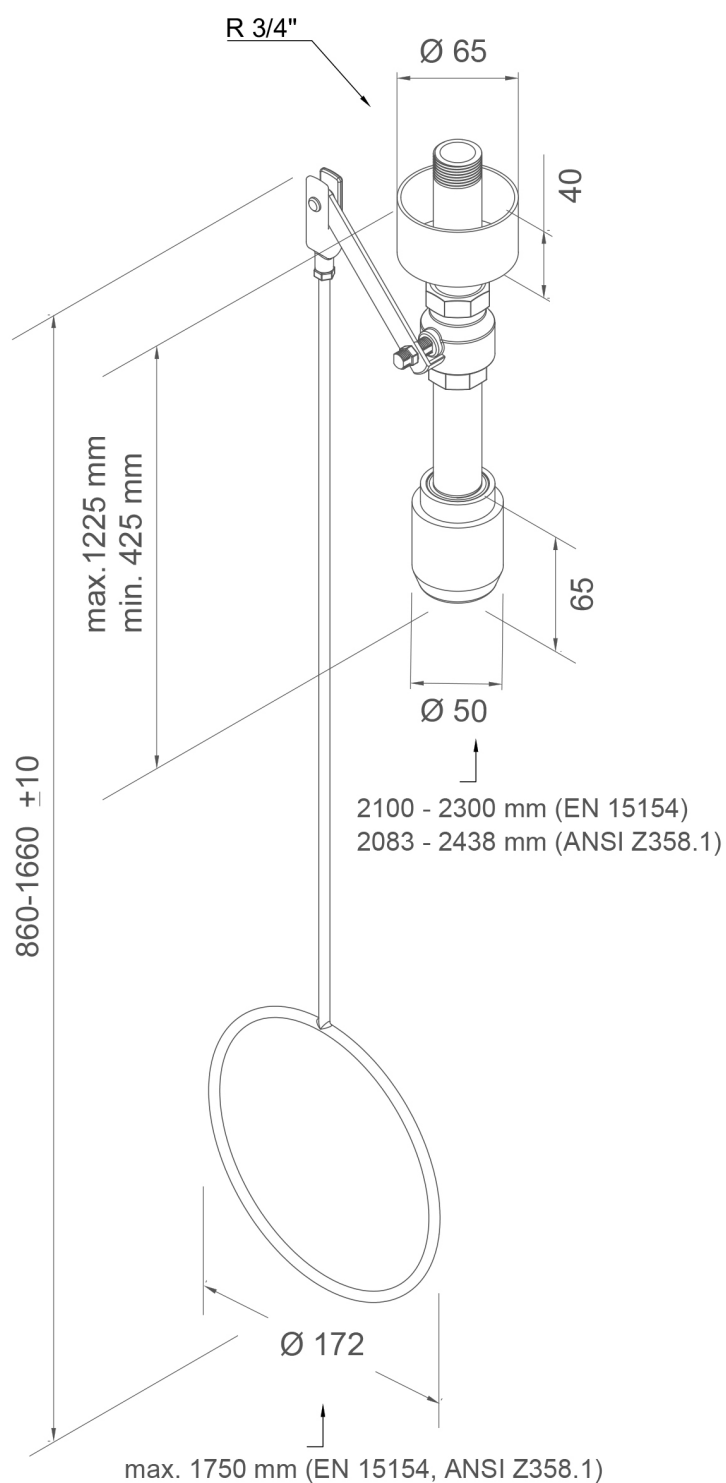

Description technique

ClassicLine Douche d'urgence corporelle variable, pour montage au plafond encastré

- tube de raccordement 3/4" en acier inoxydable, résistant aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, longueur 75 mm, raccord d'eau M 3/4"
- rosace en polyamide pour le recouvrement du raccord d'installation
- robinet à billes 3/4" en laiton résistant à la dézincification, avec actionnement par tirette, testé et approuvé DIN-DVGW
- tirette avec poignée annulaire en acier, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, longueur variable (min. 860 mm - max. 1660 mm)
- bras de douche au plafond 3/4" en acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, hauteur libre variable selon indication (min. 425 mm - max. 1225 mm)
- régulateur de débit automatique intégré 50 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement
- douchette haute performance en matière plastique résistante aux substances chimiques, couleur noire, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique
- panneau pour douche d'urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres
- Hauteur d'installation suivant la norme NF EN 15154-1:2006 : Bord inférieur de la douchette haute performance 2200 mm (± 100 mm) Hauteur au-dessus du sol
- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717
- selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006 et NF EN 15154-5:2019
- testé et approuvé DIN-DVGW

Marque : B-SAFETY ou équivalent
Numéro d'article : BR 083 085 / V

Caractéristiques techniques

Pression de débit minimale :	1,5 bar
Pression de service :	1,5 à 3 bar
Débit :	50 litres/min
Raccord d'eau :	M 3/4"
Dimensions (H x L x P) :	760 - 1660 x 172 x 65 mm

Conformité aux normes

- NF EN 15154-1:2006
- NF EN 15154-5:2019
- ANSI Z358.1-2014

Approbations

- DIN-DVGW, NW-0416CL0425

Vue d'ensemble des matériaux

Matériel

Désignation du matériau


Douchette haute performance :	matière plastique POM	-
Robinet à billes :	laiton DZR résistant à la dézincification	CW724R
Régulateur de débit :	matière plastique POM	-
Tuyaux :	acier inoxydable	Z 6 CN 18.09
Tirette avec poignée annulaire :	acier inoxydable	Z 12 CMN 17-07 Az
Rosace :	plastique polyamide	-
Panneau pour douche d'urgence corporelle :	film-PVC	-

Vue d'ensemble des produits

BR 083 085 / V

ClassicLine Douche d'urgence corporelle, pour montage mural encastré

Accessoires pour douche d'urgence corporelle variable

Vue d'ensemble des produits	Version	Matériel	Raccord d'eau	Sortie d'eau	Numéro d'article
	Déclencheur à corde pour les blessés allongés au sol, en plus de la barre de traction.	Acier inoxydable, plastique	-	-	BR 082 200
	Barre de traction accessible aux handicapés avec poignée à double anneau, verte. Longueur : 1150 mm	Acier inoxydable	-	-	BR 082 300
	Barre de traction accessible aux handicapés avec poignée à double anneau, en acier inoxydable. Longueur : 1150 mm	Acier inoxydable	-	-	BR 082 350
	Fermeture de service pour douches oculaires et douches de sécurité avec levier de déclenchement amovible.	Acier inoxydable	F 3/4"	F 3/4"	BR 830 955
	Mitigeur thermostatique pour douches oculaires et douches de sécurité, plage de réglage 20 - 43°C, protection anti-brûlure 43°C, débit env. 60 l/min à une pression d'écoulement de 2 bar.	Laiton	M 3/4" et M 1"	M 3/4" et M 1"	BR 710 950
	Contrôleur de débit pour douches oculaires et douches de sécurité, classe de protection IP 65, connexion électrique par câble de 1,5 m.	Laiton	F 3/4"	F 3/4"	BR 710 800
	Capteur d'urgence pour douche de sécurité corporelle, entièrement prémonté sur la douche. EX zone 1 et 2.	Plastique	-	-	BR 830 400
	Système d'alarme ClassicLine pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité avec signal sonore/signal visuel combinés. Boîtier de raccordement câblé prêt pour installation, y compris circuit de relais. Raccordement électrique : 230 V - 50 Hz	Plastique	-	-	BR 015 800