BR 088 085

ClassicLine Körper-Notdusche mit Zugstangenumlenkung, für Über-Tür-Montage Aufputz

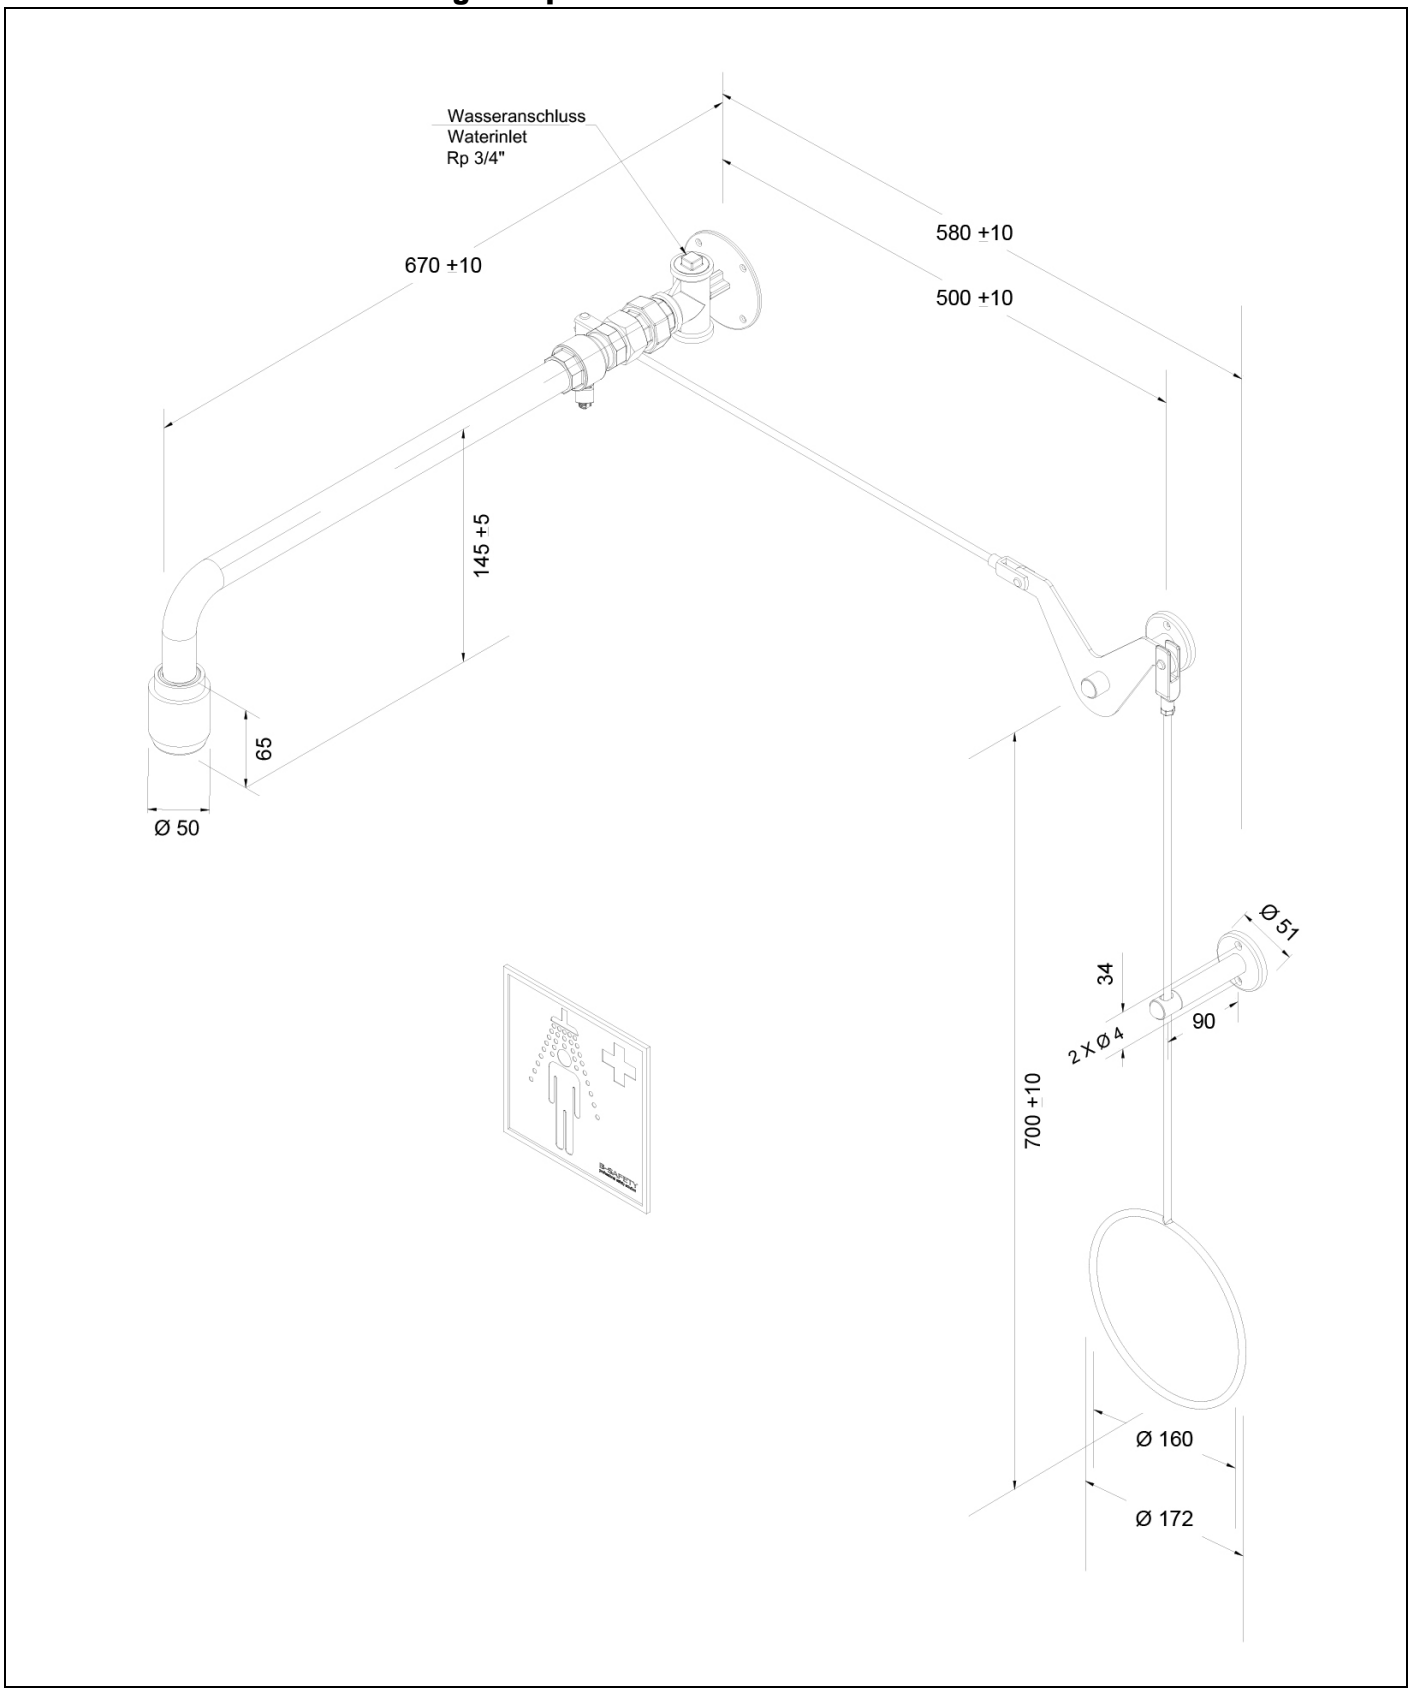

Technische Beschreibung

ClassicLine Körper-Notdusche mit Zugstangenumlenkung, für Über-Tür-Montage Aufputz
- Wandflansch 3-fach aus Edelstahl mit 2 Anschlüssen für die Integration in eine Zirkulationsleitung, Montageplatte aus Edelstahl mit 4 Befestigungsbohrungen, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Stopfen 3/4-Zoll aus Edelstahl
- Verschraubung 3/4-Zoll aus Edelstahl, konisch abdichtend, für eine vereinfachte Montage vor Ort
- Kugelhahn aus Edelstahl, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, mit Zugstangen-Umlenkung über Winkel mit Wandhalterung, Länge 500 mm, wahlweise rechts oder links neben der Tür montierbar
- Zugstange mit Ringgriff aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 700 mm
- Führungshalter für Zugstange aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet
- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Ausladung 670 mm
- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
- Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, schwarz, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
- Anbringungshöhe 2345 mm (± 100 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 088 085

Technische Daten

Mindestfließdruck:	1,5 bar
Betriebsdruck:	1,5 bis 3 bar
Volumenstrom:	50 Liter / Minute
Wasseranschluss:	3/4-Zoll-IG
Abmessungen (H x B x T):	790 x 580 x 670 mm

Normenkonformität	Zulassungen
- DIN EN 15154-1:2006	- DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- DIN EN 15154-5:2019	
- ANSI Z358.1-2014	

Material-Übersicht	Material	Materialbezeichnung
Hochleistungsduschkopf:	Kunststoff POM	-
Kugelhahn:	Edelstahl	1.4408
Mengenregulator:	Kunststoff POM	-
Verrohrung:	Edelstahl	1.4301
Zugstange mit Ringgriff:	Edelstahl	1.4372
Wandflansch, Verschraubung, Stopfen:	Edelstahl	1.4408
Hinweisschild für Körper-Notdusche:	PVC-Folie	-

Produktübersicht	
BR 088 085	Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 088 085 / 75L	Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 088 085 / 110L	Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019)

B-SAFETY GmbH - Oststraße 85 - DE-22844 Norderstedt
Fon: +49-(0)40/53 80 92-70
Web: www.b-safety.com - E-Mail: info@b-safety.com