


BR 250 085

ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage Aufputz

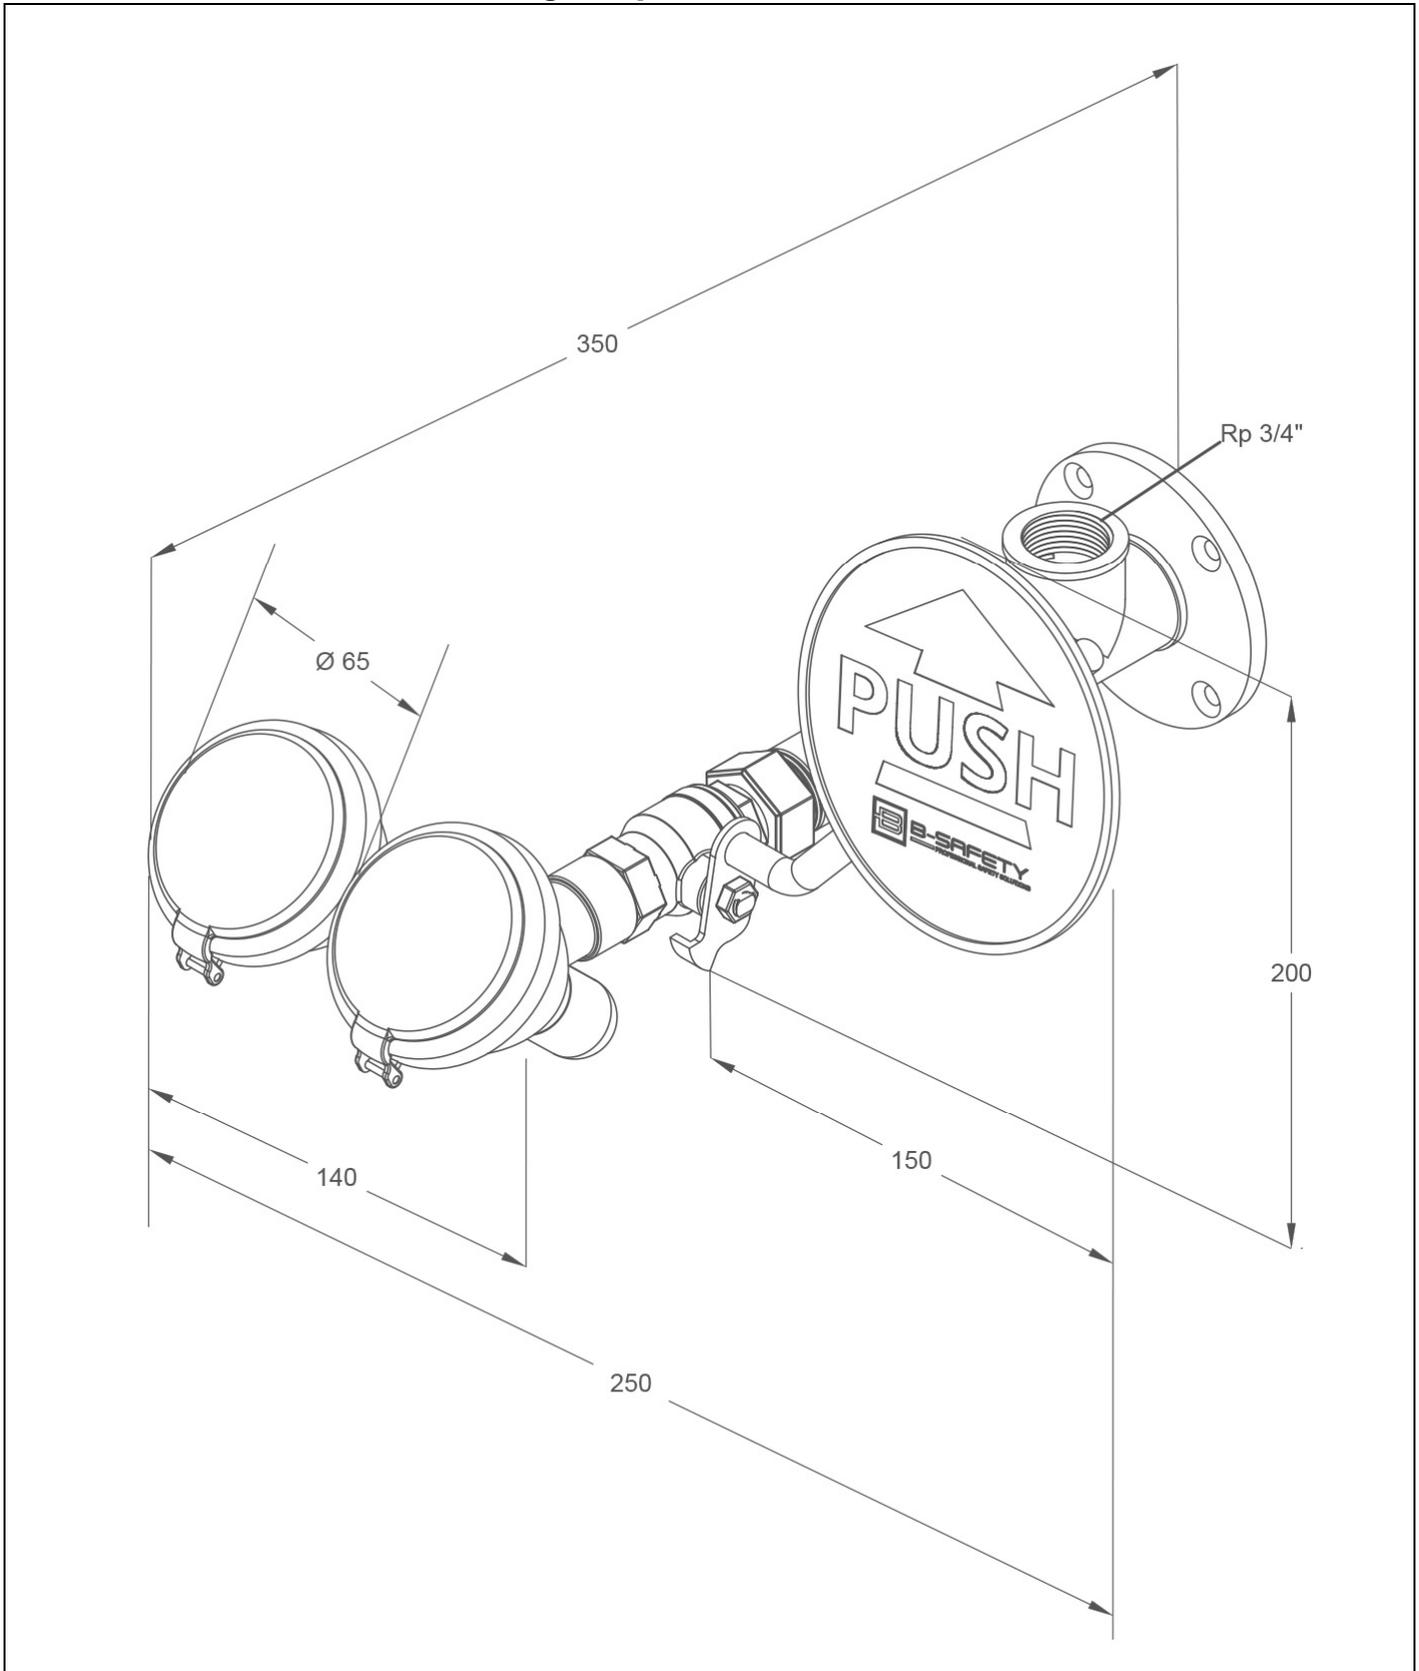

Technische Beschreibung

ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage Aufputz

- Wandflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Anschlussrohr aus Edelstahl für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet
- Kugelhahn 1/2-Zoll aus Edelstahl, mit PUSH-Hebel-Bedienung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Bedienplatte aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 130 mm, mit großem Signal "PUSH", langnachleuchtend gemäß DIN 67510
- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 5 bar Fließdruck
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe 45° abgewinkelt, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter
- Höhe 200 mm, Ausladung 350 mm, Gesamtbreite inkl. Hebel 250 mm
- Anbringungshöhe 900 mm (± 200 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
 Artikel-Nr.: BR 250 085

Technische Daten

Mindestfließdruck: 1,5 bar
 Betriebsdruck: 1,5 bis 5 bar
 Volumenstrom: 14 Liter / Minute
 Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
 Abmessungen (H x B x T): 200 x 250 x 350 mm

Normenkonformität

- DIN EN 15154-2:2006
 - ANSI Z358.1-2014

Zulassungen

- DIN-DVGW, NW-0417CL0263


Material-Übersicht

| Material-Übersicht | Material | Materialbezeichnung |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Hochleistungsbrauseköpfe: | Kunststoff POM, EPDM | - |
| U-Verteiler: | Kunststoff POM | - |
| Kugelhahn: | Edelstahl | 1.4408 |
| Bedienplatte: | Stahl | - |
| Mengenregulator: | Kunststoff POM | - |
| Verrohrung, T-Stück, Adapter: | Edelstahl | 1.4301 |
| Wandflansch: | Edelstahl | 1.4301 |
| Hinweisschild für Augendusche: | PVC-Folie | - |

Produktübersicht

BR 250 085 ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage Aufputz

Zubehör für Sicherheits-Augenduschen

| Produktübersicht | Ausführung | Material | Wasseranschluss | Wasserabgang | Artikel-Nr. |
|--|--|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
|  | Service-Absperrung für Sicherheits-Augenduschen mit demontierbarem Auslösehebel. | Edelstahl | 3/4-Zoll-IG | 3/4-Zoll-IG | BR 830 955 |
|  | Fußhebelbedienung für Augenduschen und Notduschen, Wandmontage. Inklusive Befestigungsmaterial für Wandmontage der Feder. Abmessung (H x B x T): 50 x 350 x 350 mm | Edelstahl | - | - | BR 870 310 |
|  | Thermostatmischventil für Augenduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C, Volumenstrom max. 20 l/min. | Messing | 1/2-Zoll-AG und 3/4-Zoll-AG | 1/2-Zoll-AG und 3/4-Zoll-AG | BR 710 940 |
|  | Strömungswächter für Augenduschen und Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel. | Messing | 3/4-Zoll-IG | 3/4-Zoll-IG | BR 710 800 |
|  | Notfallsensor für Augenduschen, komplett vormontiert an Dusche, für EX-Zonen 1 & 2 | Kunststoff | - | - | BR 830 450 |
|  | Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung. Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz | - | - | - | BR 015 800 |