BR 305 095

Laveur D´yeux de sécurité B-SAFETY PremiumLine avec bac collecteur en acier inoxydable, pour montage au sol

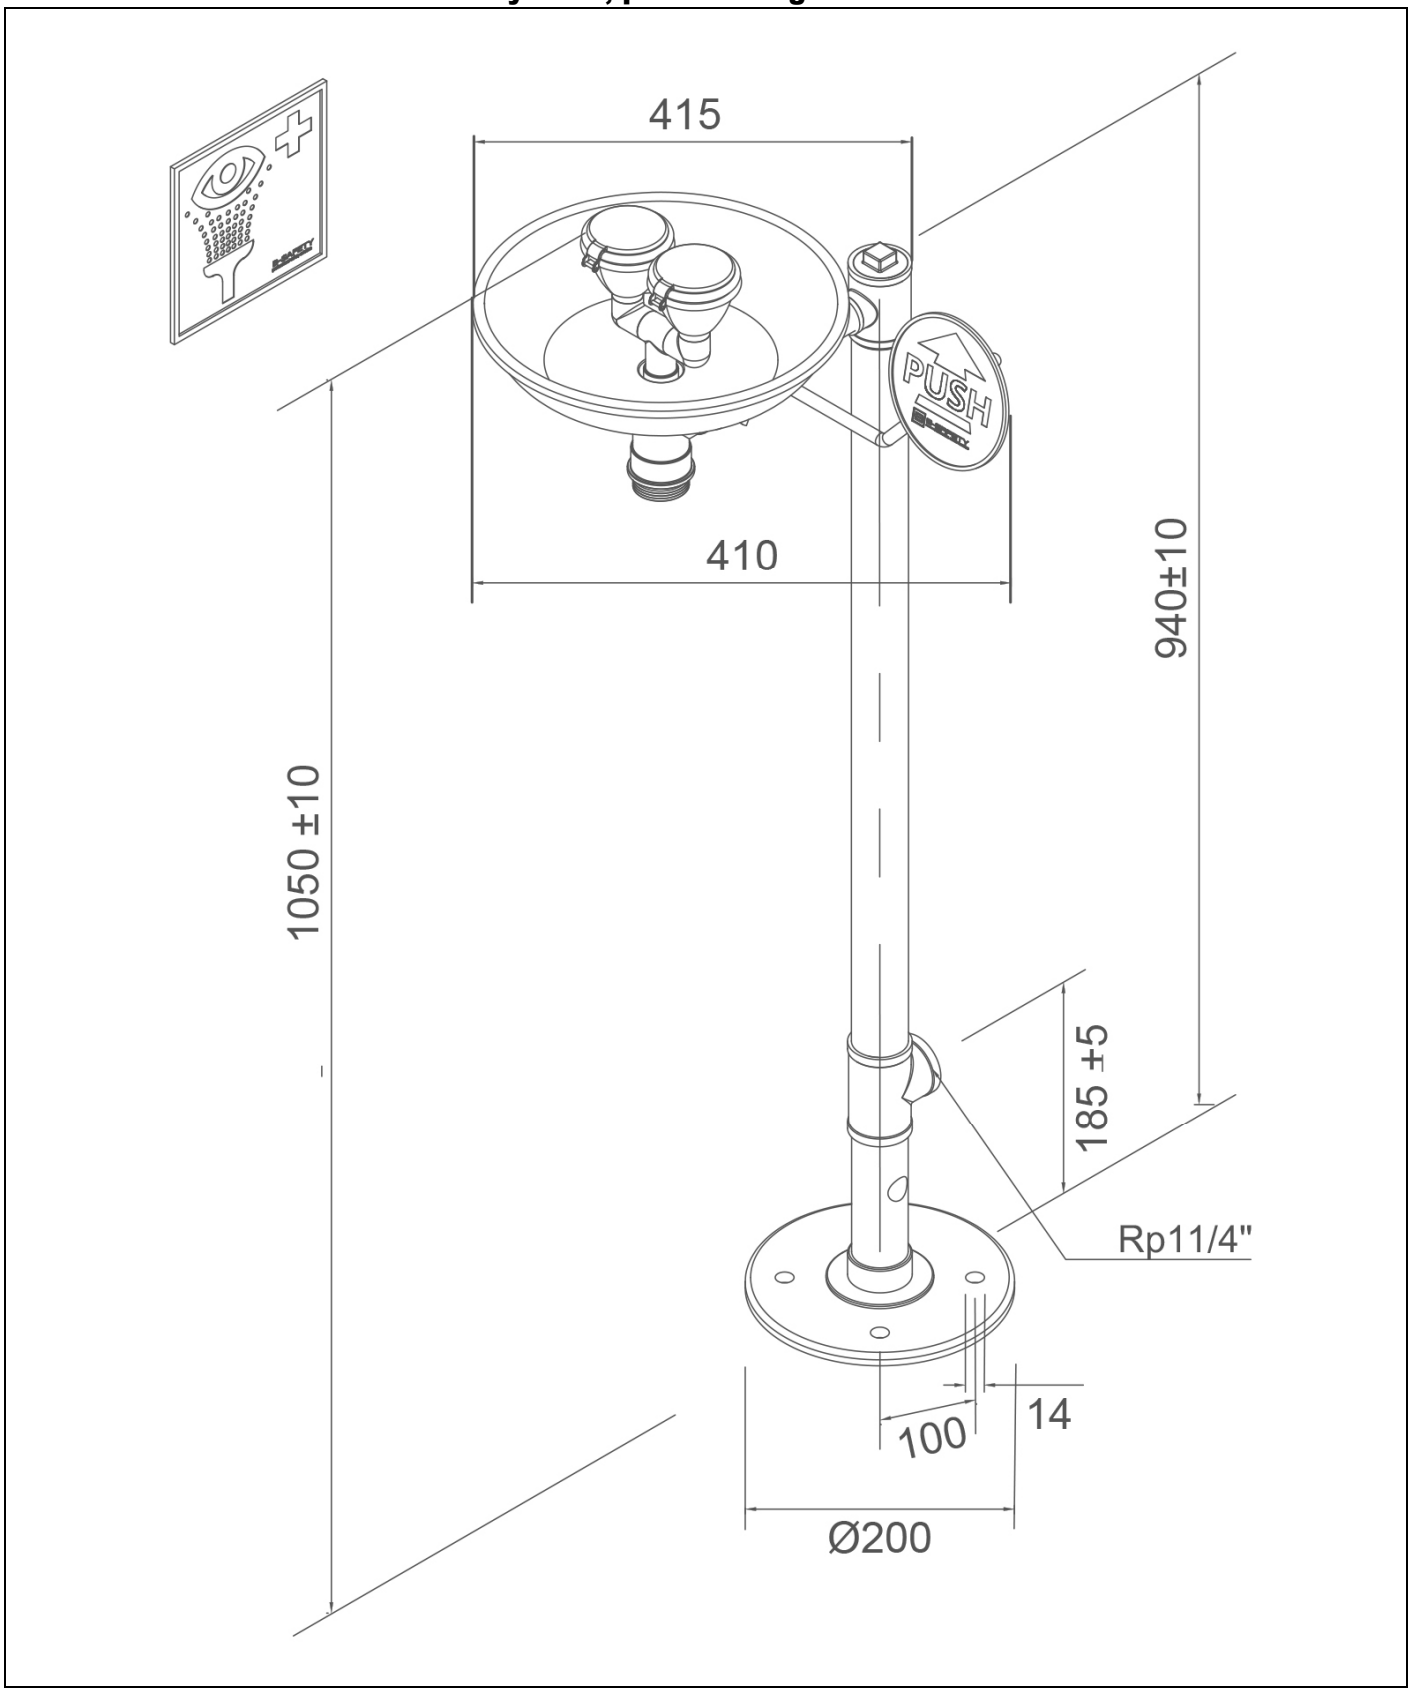

Description technique

Laveur D´yeux de sécurité B-SAFETY PremiumLine avec bac collecteur en acier inoxydable, pour montage au sol
- Pied d'appui avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, poli, dimensions 200 x 200 mm
- Tube vertical 1 1/4" en acier inoxydable, poli, avec Raccord d'eau supérieurs et inférieurs F 1 1/4", hauteur totale 1 050 mm
- Tube de raccordement en acier inoxydable pour un montage et un alignement aisés de la douche, poli - Robinet à boisseau sphérique 1/2" en acier inoxydable, avec levier de commande PUSH, certifié et homologué selon la norme DIN-DVGW
- Panneau de commande en acier inoxydable, poli, longueur 240 mm, avec grand signal « PUSH », fluorescent selon la norme NF 67510
- Régulateur de débit automatique intégré de 14 litres / minute pour un type de jet conforme aux normes lors d'une plage de fonctionnement définie à une pression d'écoulement de 2,5 à 5 bar
- Pommes de douche haute performance à large jet en acier inoxydable, polies, avec plaque de vaporisateur en plastique, résistantes au calcaire, avec protection en caoutchouc et cache-poussière étanche, avec mécanisme rabattable, montées au moyen d'une fourche de distribution
- Bac collecteur en acier inoxydable, diamètre 275 mm, poli, raccord d'évacuation M 1 1/4"
- Panneau indicateur pour Laveur D´yeux selon NF EN ISO 7010 et ASR A1.3, film en PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, distance de reconnaissance 10 mètres
- Hauteur totale 1 050 mm, portée 415 mm, largeur totale avec levier 410 mm
- Selon BGI/GUV-I 850-0, NF 1988 et NF EN 1717
- Selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006
- Certifié et homologué DIN-DVGW

Marque : B-SAFETY ou équivalent
Numéro d'article : BR 305 095

Caractéristiques techniques

Pression de débit minimale :	2,5 bar
Pression de service :	2,5 à 5 bars
Débit :	14 litres / minute
Raccord d'eau :	F 1 1/4"
Évacuation de l'eau :	M 1 1/4"
Dimensions (H x L x P) :	1050 x 410 x 415 mm

Conformité aux normes	Approbations
- NF EN 15154-2:2006	- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- ANSI Z358.1-2014	

Vue d'ensemble des matériaux	Matériel	Désignation du matériau
Douchette haute performance :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Distributeur en U :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Robinet à billes :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Panneau de commande :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Régulateur de débit :	matière plastique POM	-
Tuyauterie, raccord en T, adaptateur :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Bac collecteur :	acier inoxydable	Z 6 CN 18.09
Pied d'appui :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Panneau indicateur pour Laveur D´yeux :	film-PVC	-

B-SAFETY GmbH - Oststraße 85 - DE-22844 Norderstedt
Fon: +49-(0)40/53 80 92-70
Web: www.b-safety.com - E-Mail: info@b-safety.com

Vue d'ensemble des produits	
BR 305 095	Laveur D´yeux de sécurité B-SAFETY PremiumLine avec bac collecteur en acier inoxydable, pour montage au sol

Accessoires pour Laveur D´yeux de sécurité

Vue d'ensemble des produits	Version	Matériel	Raccord d'eau	Sortie d'eau	Numéro d'article
	Arrêt de service pour les douches de sécurité avec levier de déclenchement amovible.	Acier inoxydable	F 1 1/4''	F 1 1/4''	**BR 830 950**
	Commande par levier au pied laveurs d'yeux avec cuvette et couvercle, tuyauterie apparente, en supplément de l'actionnement standard.	Plastique	-	-	**BR 870 370**
	Mitigeur thermostatique pour douchettes lave-yeux, plage de réglage comprise entre 20 et 43°C, protection anti-brûlure 43°C, débit max. 20 l/min.	Laiton	M 1/2'' et M 3/4''	M 1/2'' et M 3/4''	**BR 710 940**
	Contrôleur de débit pour douchettes lave-yeux et les douches de sécurité, indice de protection IP 65, raccordement électrique par câble de 1,5 m.	Laiton	F 1 1/4"	F 1 1/4"	**BR 710 860**
	Capteur d'urgence pour douche oculaire, entièrement prémonté sur la douche, pour les zones EX 1 & 2	Plastique	-	-	**BR 830 450**
	Système d'alarme pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité avec signal sonore/signal visuel combinés. Boîtier de raccordement câblé prêt pour installation, y compris circuit de relais. Raccordement électrique : 230 V - 50 Hz	-	-	-	**BR 015 800**