


BR 305 195

PremiumLine laveur d'yeux avec vidange automatique et cuvette en
acier inoxydable, pour montage au sol

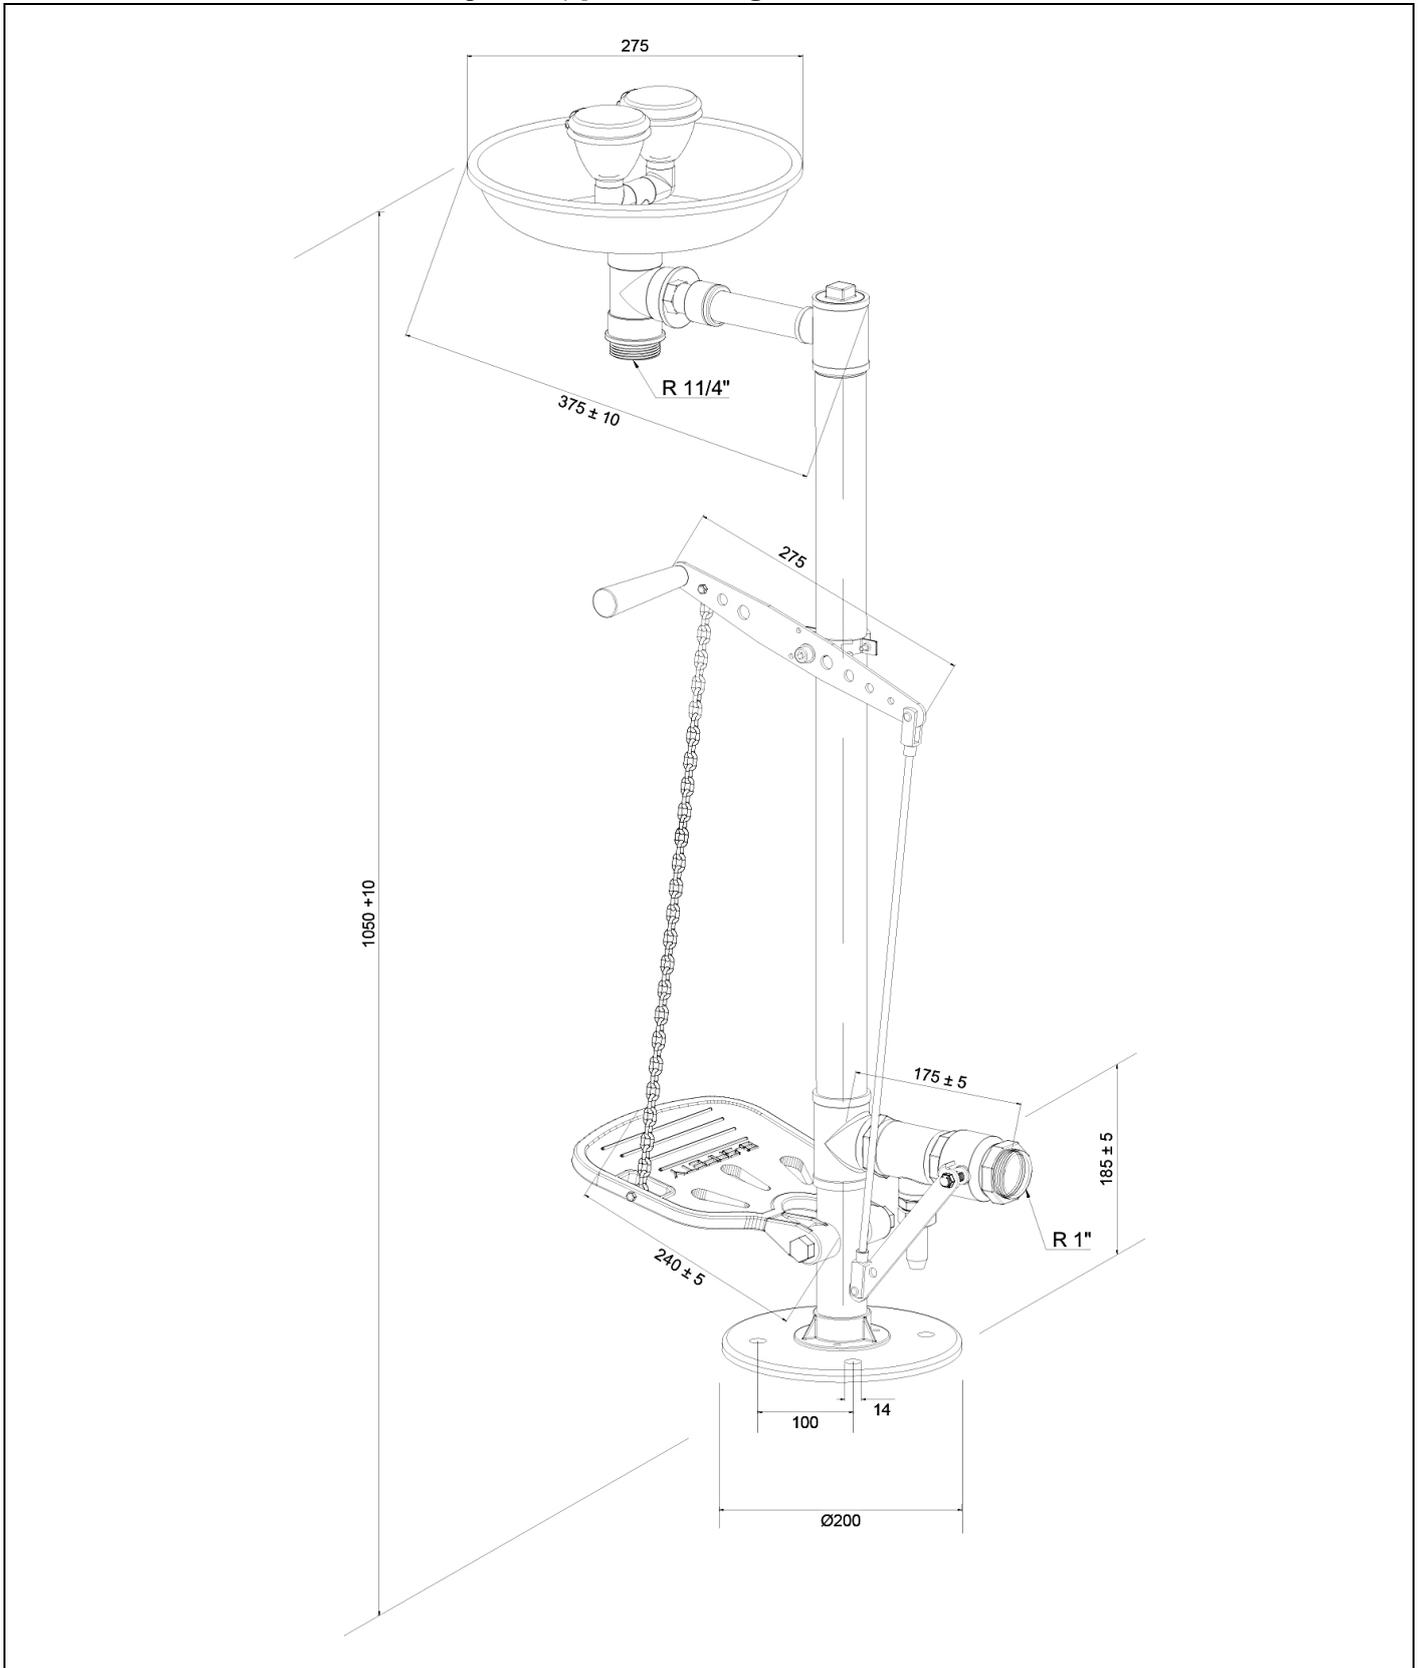

www.b-safety.com**Description technique**

PremiumLine - Laveur d'yeux avec vidange automatique et cuvette en acier inoxydable, pour montage au sol

- pied support avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, finition polie, Diamètre 200 mm
- tube vertical 1 1/4" en acier inoxydable, finition polie, hauteur totale 1050 mm
- robinet à billes 1" en acier inoxydable, y compris vidange automatique jusqu'au bord supérieur du robinet à billes à proximité du sol, raccord d'eau M 1", testé et approuvé DIN-DVGW
- Commande par pédale en plastique, largeur totale 240 mm
- tube de raccordement en acier inoxydable pour un montage et un alignement simples de la douchette, finition polie
- régulateur de débit automatique intégré 14 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 2,5 à 5 bars de pression d'écoulement
- têtes d'aspersion haute puissance à large jet en acier inoxydable, finition polie, avec aérateur en plastique, anti-calcaire, incl. protection en caoutchouc et cache anti-poussière hermétique avec mécanisme rabattable, montés sur fourche de distributeur
- cuvette en acier inoxydable, diamètre 275 mm, finition polie, raccord d'évacuation M 1 1/4"
- Panneau pour douchettes lave-yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, largeur de détection 10 mètres
- hauteur totale 1050 mm, portée 375 mm, largeur totale 275 mm
- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717
- selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006
- testé et approuvé DIN-DVGW

Marque : B-SAFETY ou équivalent
Numéro d'article : BR 305 195

Caractéristiques techniques

Pression de débit minimale :	2,5 bar
Pression de service :	2,5 à 5 bar
Débit :	14 litres/min
Raccord d'eau :	M 1"
Drainage de l'eau :	M 1 1/4"
Dimensions (H x L x P) :	1050 x 275 x 550 mm

Conformité aux normes

- NF EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2014

Approbations

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263

Vue d'ensemble des matériaux**Matériel****Désignation du matériau**

Douchette haute performance :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Distributeur en U :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Robinet à billes :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Régulateur de débit :	matière plastique POM	-
Tuyauterie, raccord en T, adaptateur :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Bac collecteur :	acier inoxydable	Z 6 CN 18.09
Commande par pédale :	matière plastique	-
Pied supporti :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Panneau indicateur pour Laveur D'yeux :	film-PVC	-

www.b-safety.com

Vue d'ensemble des produits

BR 305 195

PremiumLine - Laveur d'yeux avec vidange automatique et cuvette en acier inoxydable, pour montage au sol