


BR 819 095

**PremiumLine морозостойкий обогреваемый аварийный душ для тела, для настенного открытого монтажа**

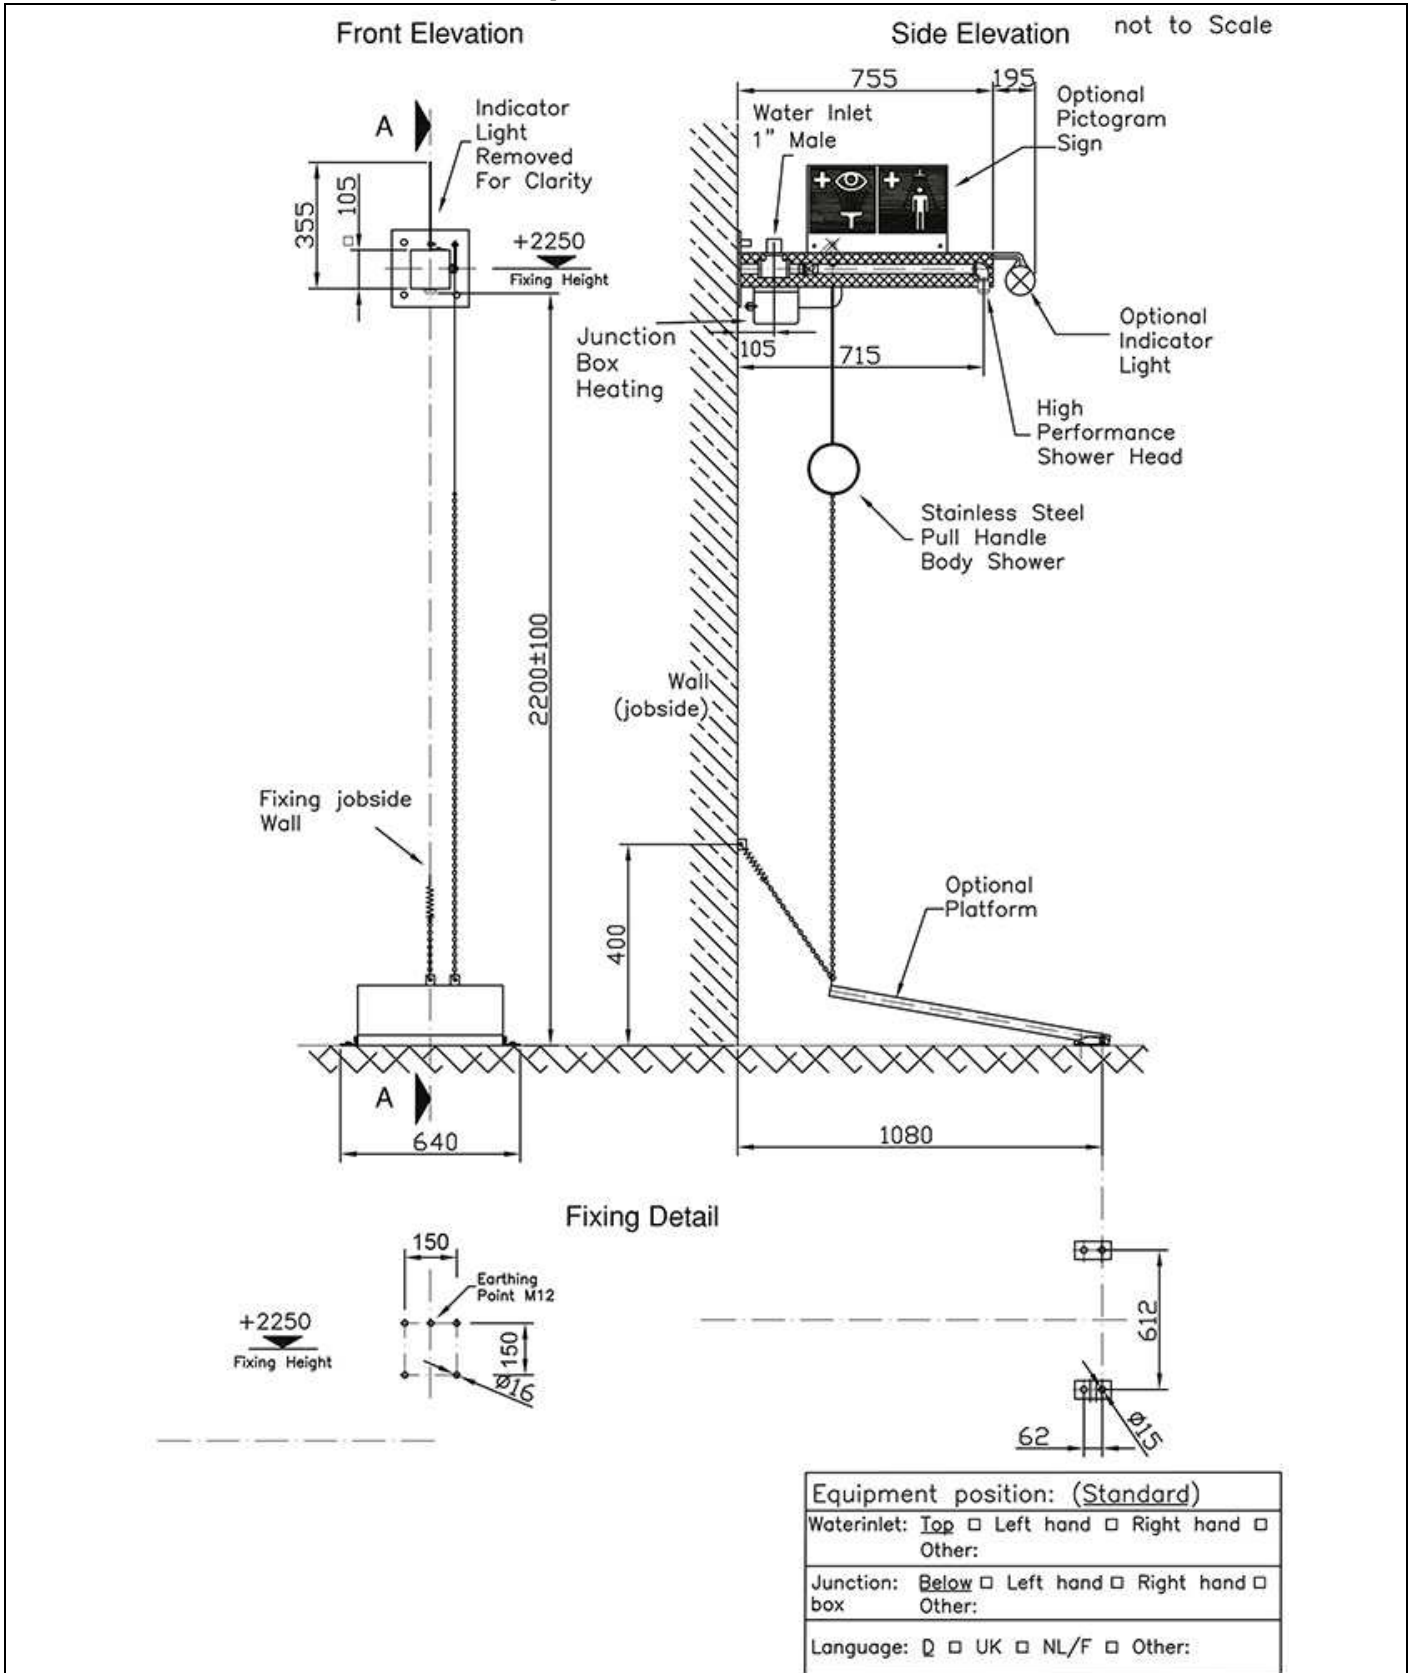

**Техническое описание**

PremiumLine морозостойкий обогреваемый аварийный душ для тела, для настенного открытого монтажа.

- Настенный фланец с 4 крепёжными отверстиями из нержавеющей стали, размеры 200 x 200 мм, подключение воды 1"-внешняя резьба.
- Соединительная муфта 1" из нержавеющей стали для лёгкого монтажа и установки душа, длина 75 мм.
- Шаровой кран 1" из нержавеющей стали, с активацией приводной штангой, испытано и допущено DIN-DVGW.
- Приводная штанга с кольцевой рукояткой из нержавеющей стали, длина 700 мм.
- Настенная душевая консоль 1" из нержавеющей стали, вынос 755 мм.
- Высокопроизводительная душевая головка из пластика, устойчивого к химическому воздействию, чёрная, с улучшенной формой образования струи, коррозионностойкая, с малой степенью покрытия известковым налётом и не требующая дополнительного технического обслуживания, износостойкая, самодренажная.
- Внешняя обшивка труб и изоляция из привинченного корпуса из нержавеющей стали, легкоразборная для технического обслуживания, включая указательные зелёно/белые полосы для лучшей видимости душа.
- Изоляция из формовочной каменной ваты, негорючая, согласно DIN 4102.
- Подогрев через саморегулирующуюся сопровождающую нагревательную ленту, мощность 10 Вт/м, электрическое подключение 230 В – 50 Гц.
- Термостат атмосферного воздуха и переключатель энергосбережения (отключение сопровождающего подогрева при 11° С, включение при 4° С).
- Информационный знак аварийного душа для тела в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, покрытый самоклеющейся плёнкой ПВХ, размер 150 x 150 мм, дальность распознавания 15 метров.
- Высота установки 2250 мм (± 100 мм).
- Подходит для использования в EX-зонах 1 & 2, все электрические части защищены согласно стандартам взрывозащиты EX, с оценкой опасности согласно Постановлению об эксплуатационной безопасности по электро- и неэлектровзрывозащите.
- Согласно BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 и DIN EN 1717.
- Согласно ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 и DIN EN 15154-5:2019.
- Испытано и допущено нормами DIN-DVGW.

Название изготовителя: B-SAFETY или равноценный  
 Номер артикула: BR 819 095

**Технические данные**

Минимальное давление потока:	2,0 бар
Рабочее давление:	2 до 8 бар
Объёмный расход душа:	50 л/мин
Подключение воды:	1" - внешняя резьба
Электрическое подключение:	230 В - 50 Гц

**Соответствие нормам**

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN EN 15154-5:2019
- ANSI Z358.1-2014

**Допуски**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425
- ГОСТ-Р, Сертификат № 0615463
- ГОСТ-TR-EX, Сертификат № 0338358

**Обзор модели**

<b>BR 819 095</b>	PremiumLine морозостойкий обогреваемый аварийный душ для тела, для настенного открытого монтажа - объёмный расход 50 л/мин (Класс опасности I согласно DIN EN 15154-5:2019)
<b>BR 819 095 / 110L</b>	PremiumLine морозостойкий обогреваемый аварийный душ для тела, для настенного открытого монтажа - объёмный расход 110 л/мин (Класс опасности III согласно DIN EN 15154-5:2019)

Возможные дополнительные принадлежности	Технические данные	EX-исполнение
<b>BR 818 100</b> Информационный знак аварийного душа для тела, включая крепёж для установки на консоле аварийного душа.	Материал: ПВХ Размеры: 320 x 180 мм	H/O <input type="checkbox"/>
<b>BR 870 200</b> Ножной платформенный привод для глазных и аварийных душей, как дополнение к стандартному включению душа.	Материал: сталь, горячеоцинкованная	H/O <input type="checkbox"/>
<b>BR 870 205</b> Ножной платформенный привод для глазных и аварийных душей, как дополнение к стандартному включению душа.	Материал: нержавеющая сталь	H/O <input type="checkbox"/>
<b>BR 870 350</b> Рычаг ножного привода для глазных и аварийных душей, в дополнение к стандартному включению душа.	Материал: нержавеющая сталь	H/O <input type="checkbox"/>
<b>BR 870 400</b> Аварийный датчик душа для тела, полностью смонтированный на душе.	Материал: пластик	EX-зоны 1 & 2 <input type="checkbox"/>
<b>BR 870 450</b> Аварийный датчик душа для глаз, полностью смонтированный на душе.	Материал: пластик	EX-зоны 1 & 2 <input type="checkbox"/>
<b>BR 830 700</b> Поддон из нержавеющей стали со стеклопластиковым решетчатым настилом для глазных и аварийных душей.	Материал: нержавеющая сталь, GFK Отвод воды: 1 1/4"-внешняя резьба Размеры: 1100 x 1100 x 150 мм	H/O <input type="checkbox"/>
<b>BR 830 900</b> Защитное ограждение для аварийных душей с рамами из нержавеющей стали и боковыми стенками из термоизоляционных плит с алюминиевой облицовкой.	Материал: нержавеющая сталь, алюминиевые термоизоляционные плиты Размеры: 2450 x 1100 x 1100 мм	H/O <input type="checkbox"/>
<b>BR 830 905</b> Защитное ограждение для аварийных душей с рамами из нержавеющей стали и боковыми стенками из нержавеющей стали.	Материал: нержавеющая сталь Размеры: 2450 x 1100 x 1100 мм.	H/O <input type="checkbox"/>
<b>BR 830 950</b> Сервисное запирающее устройство для аварийных душей с демонтируемым спусковым рычагом.	Материал: нержавеющая сталь V4A / AISI 316 Подключение: 1 1/4"-внутренняя резьба	H/O <input type="checkbox"/>
<b>BR 818 500</b> Позиционная сигнальная лампа для аварийных душей, включая крепёж для установки на консоле аварийного душа, соединённая проводом до распределительной коробки, зелёная.	Электрическое подключение: 230В-50Гц	Нет <input type="checkbox"/>
<b>BR 818 500 EX</b> Позиционная сигнальная лампа для аварийных душей, включая крепёж для установки на консоле аварийного душа, соединённая проводом до распределительной коробки, EX, зелёная.	Электрическое подключение: 230В-50Гц	EX-зоны 1 & 2 <input type="checkbox"/>
<b>BR 870 550</b> Мигающий сигнальный свет для аварийных душей, включая крепёж для аварийной душевой консоли, соединён проводом до распределительной коробки, ксенон, красный. Соединение аварийного сенсора потребителя электрической энергии обеспечивается на месте монтажа посредством, установленным между ними, реле/защитой.	Электрическое подключение: 230В-50Гц	Нет <input type="checkbox"/>

[www.b-safety.com](http://www.b-safety.com)

<b>BR 870 550 EX</b>	Мигающий сигнальный свет для стационарных промышленных аварийных душей, включая крепёж для аварийной душевой консоли, соединён проводом до распределительной коробки, EX, ксенон, красный. Соединение аварийного сенсора потребителя электрической энергии обеспечивается на месте монтажа посредством, установленным между ними, реле/защитой.	Электрическое подключение: 230В-50Гц	EX-зоны 1 & 2	<input type="checkbox"/>
<b>BR 870 600</b>	Звуковая сигнализация/сирена для аварийных душей, включая крепёж для аварийной душевой консоли, соединённая проводом до распределительной коробки. Соединение аварийного сенсора потребителя электрической энергии обеспечивается на месте монтажа посредством, установленным между ними, реле/защитой.	Электрическое подключение: 230В-50Гц	Нет	<input type="checkbox"/>
<b>BR 870 600 EX</b>	Звуковая сигнализация/сирена для аварийных душей, включая крепёж для аварийной душевой консоли, соединённая проводом до распределительной коробки. Соединение аварийного сенсора потребителя электрической энергии обеспечивается на месте монтажа посредством, установленным между ними, реле/защитой.	Электрическое подключение: 230В-50Гц	EX-зоны 1 & 2	<input type="checkbox"/>