


BR 820 095

PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche, für Wandmontage Unterputz

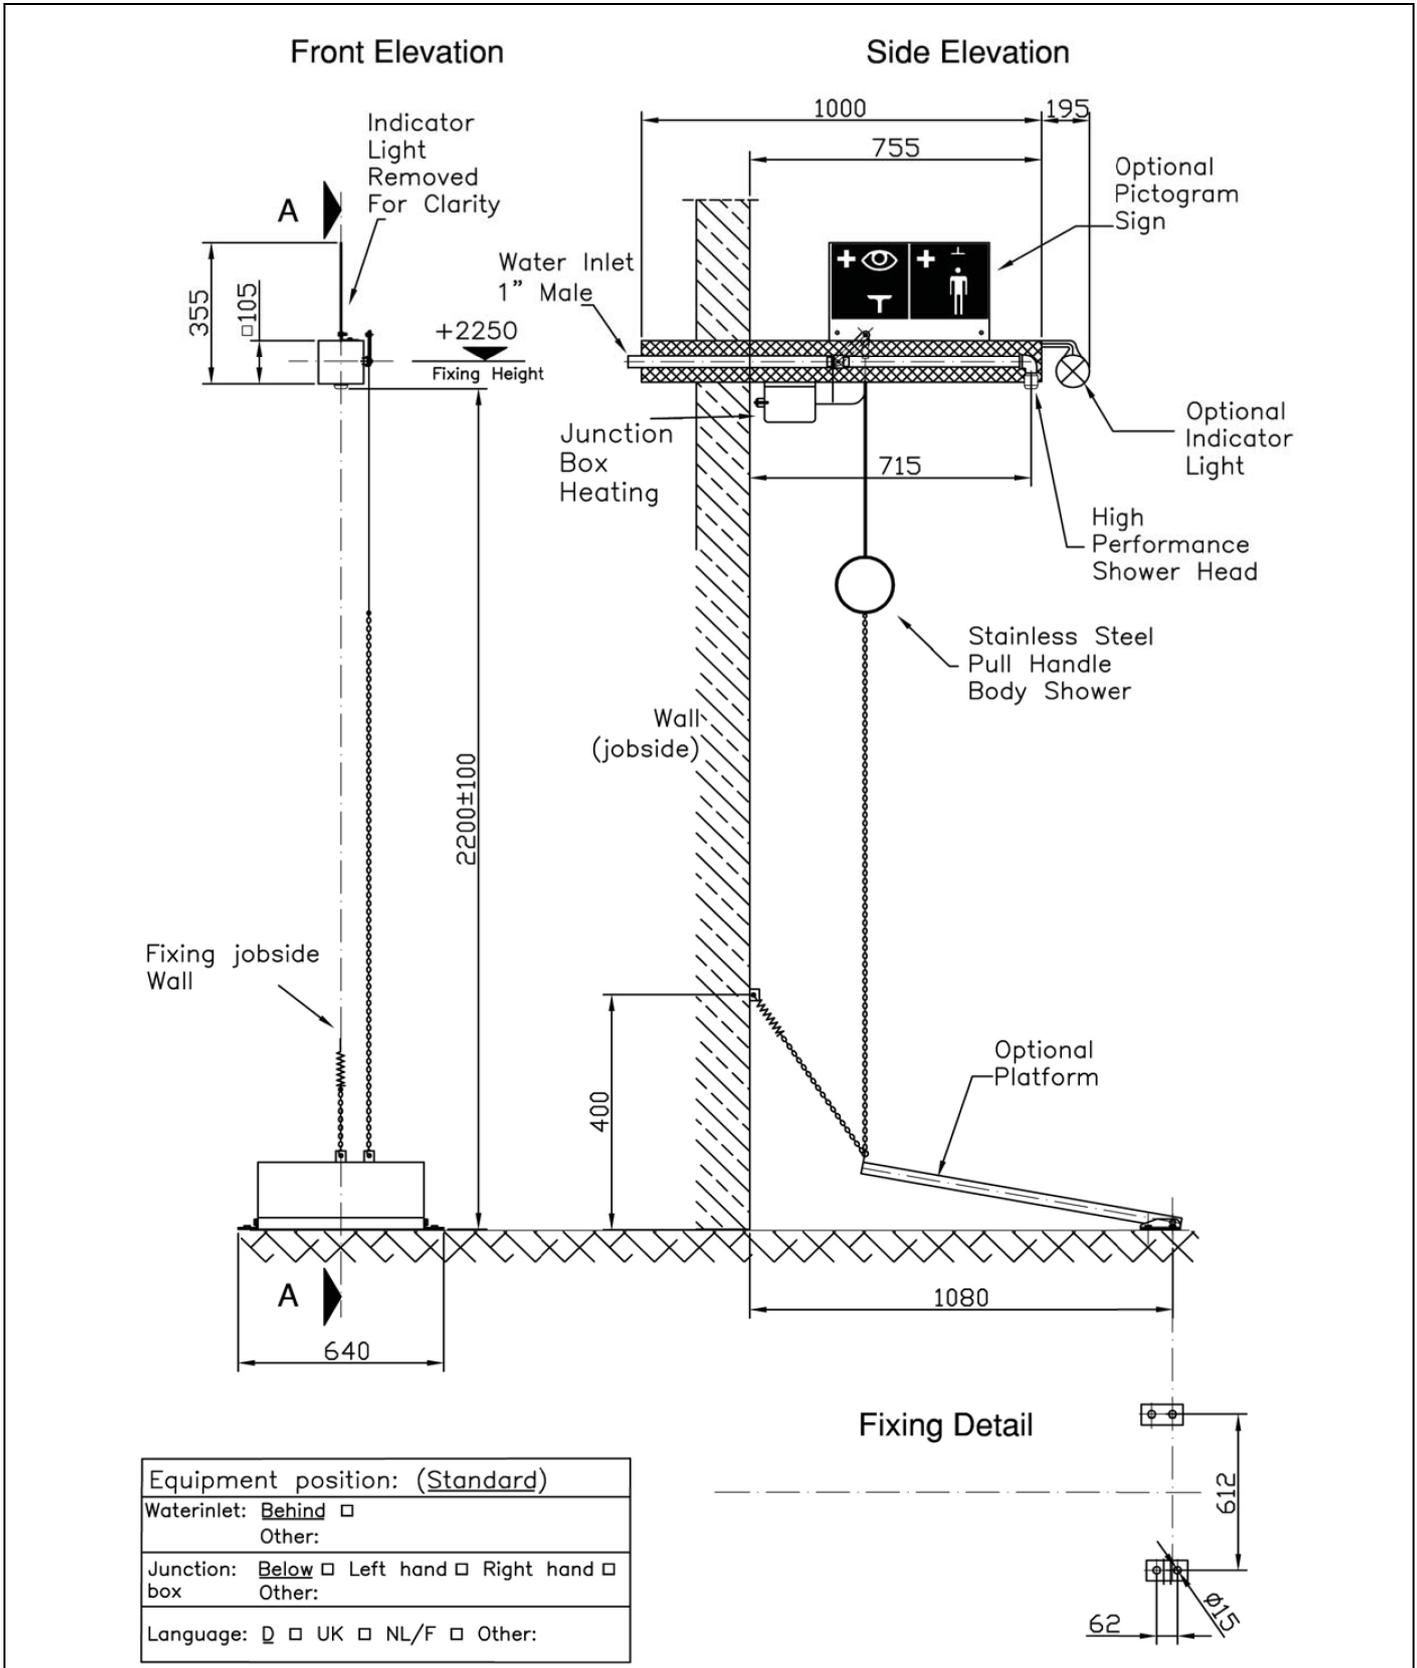

Technische Beschreibung

PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche, für Wandmontage Unterputz

- äußere Verkleidung der Verrohrung und Isolierung aus verschraubtem Edelstahlgehäuse, für Wartungsarbeiten leicht demontierbar, inklusive Hinweisstreifen grün/weiß für eine bessere Sichtbarkeit der Dusche, Wasseranschluss 1-Zoll-AG
- Anschluss-Adapter aus Edelstahl, poliert
- Verbindungsrohr 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Länge 75 mm
- Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Zugstange mit Ringgriff aus Edelstahl, poliert, Länge 700 mm
- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Ausladung 755 mm
- Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, schwarz, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Isolierung aus Steinwolle-Formpaket, unbrennbar, gemäß DIN 4102
- Beheizung über selbstregelndes Begleitheizband, Leistung 12 W/m, elektrischer Anschluss 230 V - 50 Hz
- Außenluftthermostat und Energiesparschaltung (Abschaltung der Begleitheizung bei 14° C, Einschaltung bei 4° C)
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
- Anbringungshöhe 2345 mm (± 100 mm)
- für den Einsatz in EX-Zonen 1 & 2 geeignet, alle elektrischen Teile ex-geschützt, mit Gefährdungsbeurteilung gemäß Betriebsicherheitsverordnung über den nichtelektrischen und elektrischen Explosionsschutz
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
 Artikel-Nr.: BR 820 095

Technische Daten

Mindestfließdruck:	1,0 bar
Betriebsdruck:	1 bis 5 bar
Volumenstrom:	110 Liter / Minute
Wasseranschluss:	1-Zoll-AG
Elektrischer Anschluss:	230 V – 50 Hz

Normenkonformität

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN EN 15154-5:2019
- ANSI Z358.1-2014

Zulassungen

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425
- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463
- GOST-TR-EX, Zertifikats-Nr. 0338358

Produktübersicht

BR 820 095	PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche, für Wandmontage Unterputz
-------------------	---

Mögliches Zubehör	Technische Daten	EX-Ausführung
BR 818 100 Hinweisschild "Augendusche und Notdusche", inkl. Befestigung auf dem Notduscharm.	Material: PVC Abmessungen: 320 x 180 mm	N/A <input type="checkbox"/>
BR 870 200 Plattformbetätigung für Augenduschen und Notduschen, zusätzlich zur Standardauslösung.	Material: Stahl, feuerverzinkt	N/A <input type="checkbox"/>
BR 870 205 Plattformbetätigung für Augenduschen und Notduschen, zusätzlich zur Standardauslösung.	Material: Edelstahl	N/A <input type="checkbox"/>
BR 870 350 Fußhebelbedienung für Augenduschen und Notduschen, Edelstahl.	Material: Edelstahl	N/A <input type="checkbox"/>
BR 870 400 Notfallsensor für Körper-Notdusche, komplett vormontiert an Dusche.	Material: Kunststoff	EX-Zone 1 & 2 <input type="checkbox"/>
BR 870 450 Notfallsensor für Augendusche, komplett vormontiert an Dusche.	Material: Kunststoff	EX-Zone 1 & 2 <input type="checkbox"/>
BR 830 700 Sammelwanne aus Edelstahl mit einem GFK-Gitterrost, für Augenduschen und Notduschen.	Material: Edelstahl, GFK Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG Abmessungen: 1100 x 1100 x 150 mm	N/A <input type="checkbox"/>
BR 830 900 Einhausung für Notduschen mit einem Rahmen aus Edelstahl und Seitenwänden aus Aluminium-Verbundplatte.	Material: Edelstahl, Aluminium-Verbundplatte Abmessungen: 2450 x 1100 x 1100 mm	N/A <input type="checkbox"/>
BR 830 905 Einhausung für Notduschen mit einem Rahmen aus Edelstahl und Seitenwänden aus Edelstahl.	Material: Edelstahl Abmessungen: 2450 x 1100 x 1100 mm.	N/A <input type="checkbox"/>
BR 830 950 Service-Absperrung für Notduschen mit demontierbarem Auslösehebel.	Material: Edelstahl V4A / AISI 316 Anschluss: 1 1/4-Zoll-IG.	N/A <input type="checkbox"/>
BR 818 500 Positionsleuchte für Notduschen, inkl. Befestigung für Notduscharm, verkabelt bis Verteilerdose, grün.	Elektrischer Anschluss: 230V-50Hz	Nein <input type="checkbox"/>
BR 818 500 EX Positionsleuchte für Notduschen, inkl. Befestigung für Notduscharm, verkabelt bis Verteilerdose, EX, grün.	Elektrischer Anschluss: 230V-50Hz	EX-Zone 1 & 2 <input type="checkbox"/>
BR 870 550 Blitzlicht für Notduschen, inkl. Befestigung für Notduscharm, verkabelt bis Verteilerdose, Xenon rot. Die Verbindung Notfallsensor / elektrischer Verbraucher muss bauseits mittels zwischengeschaltetem Relais/Schütz erfolgen.	Elektrischer Anschluss: 230V-50Hz	Nein <input type="checkbox"/>
BR 870 550 EX Blitzlicht für freistehende Notduschen, inkl. Befestigung für Notduscharm, verkabelt bis Verteilerdose, EX, Xenon rot. Die Verbindung Notfallsensor / elektrischer Verbraucher muss bauseits mittels zwischengeschaltetem Relais/Schütz erfolgen.	Elektrischer Anschluss: 230V-50Hz	EX-Zone 1 & 2 <input type="checkbox"/>
BR 870 600 Sirene für Notduschen, inkl. Befestigung für Notduscharm, verkabelt bis Verteilerdose. Die Verbindung Notfallsensor / elektrischer Verbraucher muss bauseits mittels zwischengeschaltetem Relais/Schütz erfolgen	Elektrischer Anschluss: 230V-50Hz	Nein <input type="checkbox"/>
BR 870 600 EX Sirene für Notdusche, inkl. Befestigung für Notduscharm, verkabelt bis Verteilerdose. Die Verbindung Notfallsensor / elektrischer Verbraucher muss bauseits mittels zwischengeschaltetem Relais/Schütz erfolgen.	Elektrischer Anschluss: 230V-50Hz	EX-Zone 1 & 2 <input type="checkbox"/>

www.b-safety.com

BR 710 975	Thermostatmischventil für Industrie-Notduschen. Regelbereich 10°-50°, mit Verbrühungsschutz-Automatik. Volumenstrom 90 l/min bei 2 bar Fließdruck.	Material: Messing Anschlüsse: 1-Zoll-AG	N/A	<input type="checkbox"/>
BR 014 114	ANSI Flansch 1 1/4-Zoll, für Augenduschen und Notduschen, B16.5, 150 LBS, Form RF. Inklusive Doppelnippel auf 1 1/4-Zoll AG.	Material: Edelstahl V4A / AISI 316	N/A	<input type="checkbox"/>
BR 016 114	DIN Flansch 1 1/4-Zoll, für Augenduschen und Notduschen, PN 10, mit Ansatz. Inklusive Doppelnippel auf 1 1/4-Zoll-AG.	Material: Edelstahl V4A / AISI 316	N/A	<input type="checkbox"/>