


BR 826 095

PremiumLine frostsichere beheizte Augen-/Gesichtsduchse mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage

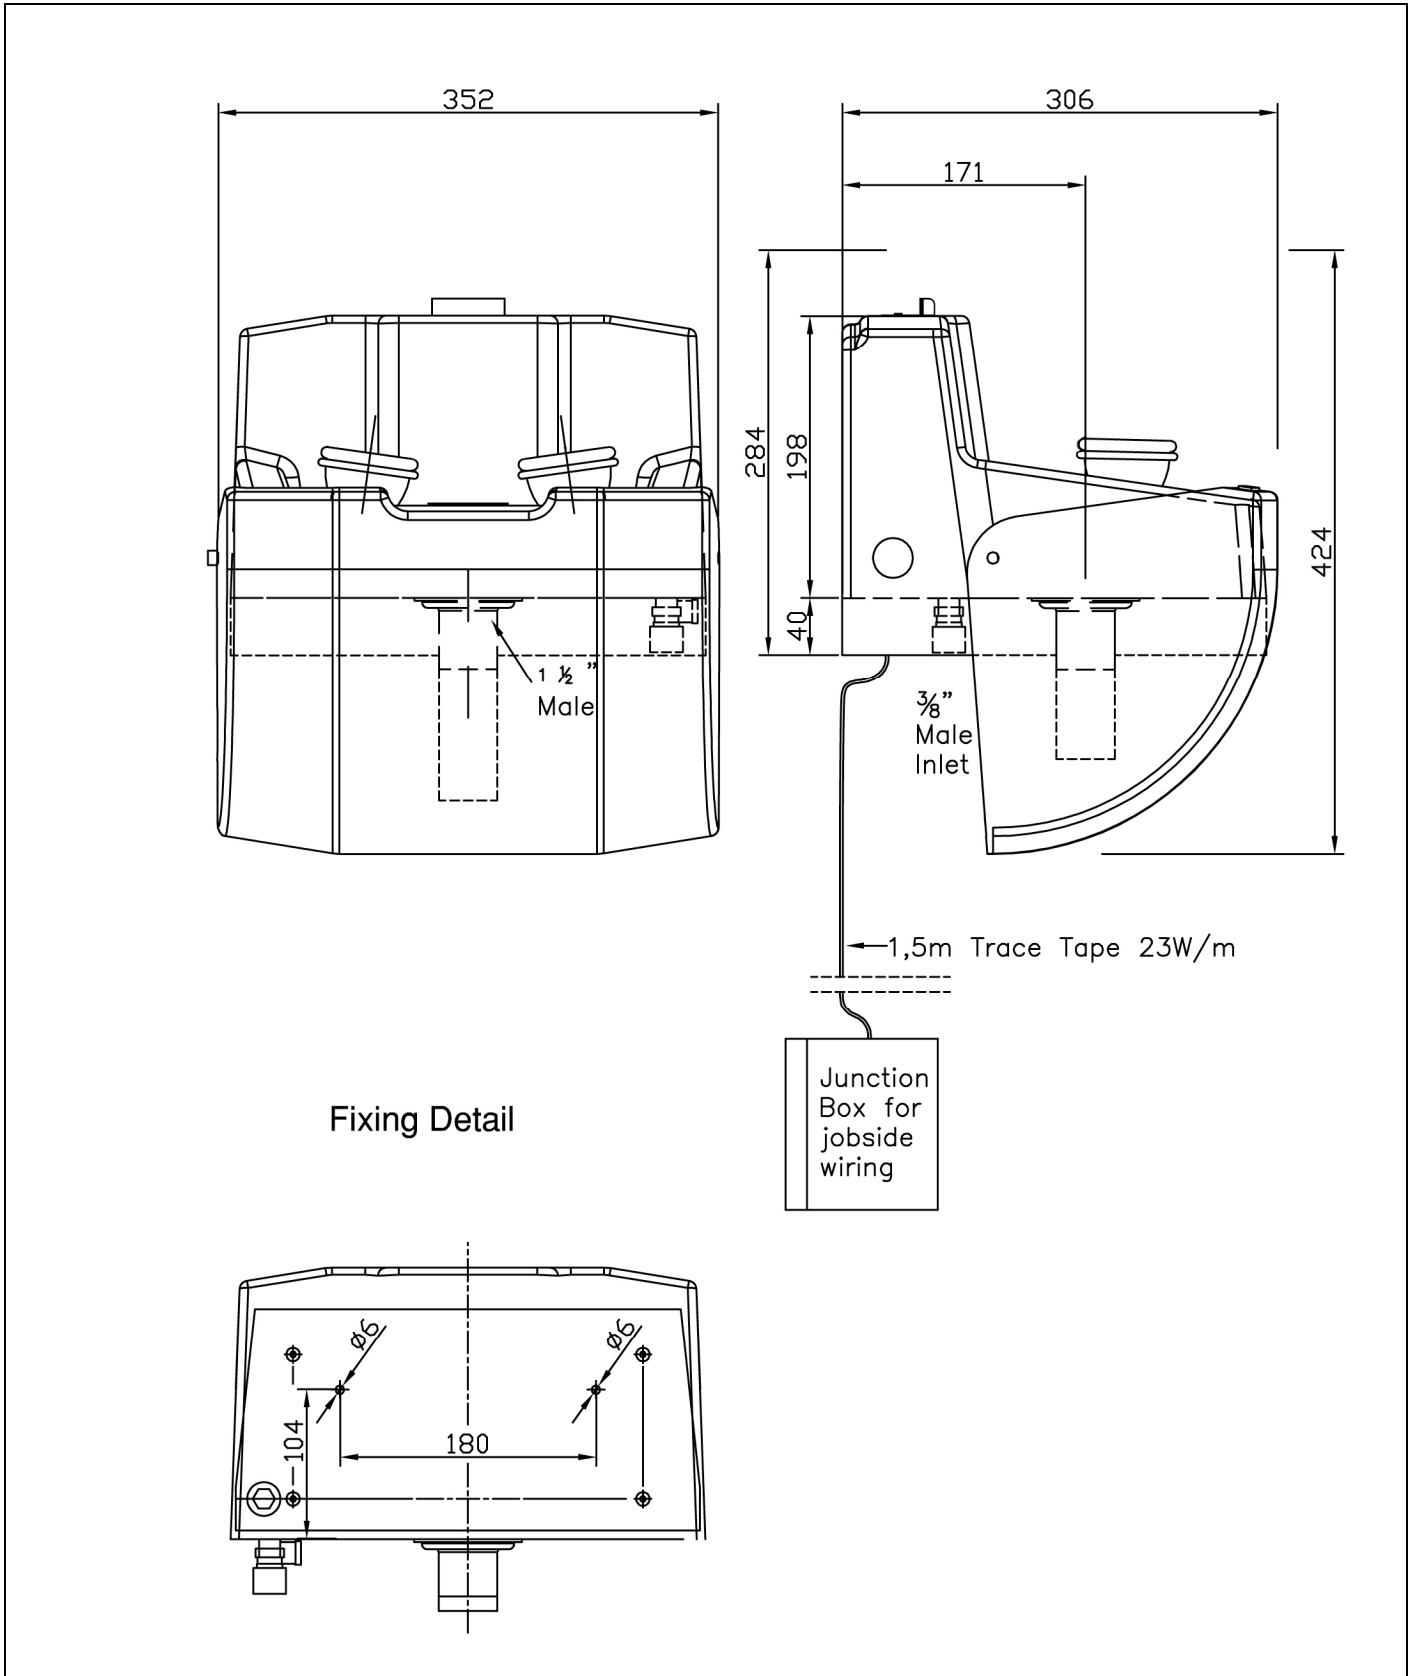

**Technische Beschreibung**

PremiumLine frostsichere beheizte Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage

- Gehäuse, Abdeckung und Auffangbecken aus schlagfestem und UV-beständigen ABS-Kunststoff, Ablaufanschluss 1 1/2-Zoll-AG
- integrierter Klappschutzdeckel gegen Verschmutzung
- Auslösung durch Herunterschwenken der Abdeckung
- Kugelhahn 3/8-Zoll aus Edelstahl, mit Hebelbedienung über Klappschutzdeckel, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Strahlregler aus Messing mit einem sehr begrenztem Sprühbild, verchromt
- mit integriertem Mengenregulierventil 3/8-Zoll für die Einstellung der gewünschten Strahlhöhe und Durchflussmenge, Wasseranschluss 3/8-Zoll-AG
- Isolierung aus Steinwolle-Formpaket, unbrennbar, gemäß DIN 4102
- Beheizung über selbstregelndes Begleitheizband, Leistung 23 W/m, elektrischer Anschluss 230 V - 50 Hz
- Außenluftthermostat und Energiesparschaltung (Abschaltung der Begleitheizung bei 14° C, Einschaltung bei 4° C)
- inklusive Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3 auf der Abdeckung, Abmessungen 170 x 170 mm, Erkennungsweite 17 Meter
- Höhe 285 mm, Breite 355 mm, Tiefe 305 mm
- Anbringungshöhe (Unterkante) 910 mm (± 200 mm)
- für den Einsatz in EX-Zonen 1 & 2 geeignet, alle elektrischen Teile ex-geschützt, mit Gefährdungsbeurteilung gemäß Betriebssicherheitsverordnung über den nichtelektrischen und elektrischen Explosionsschutz
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig  
 Artikel-Nr.: BR 826 095

**Technische Daten**

Mindestfließdruck:	2,5 bar
Betriebsdruck:	2,5 bis 5 bar
Volumenstrom:	14-20 Liter / Minute
Wasseranschluss:	3/8-Zoll-AG
Wasserablauf:	1 1/2-Zoll-AG
Elektrischer Anschluss:	230 V – 50 Hz

**Normenkonformität**

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2014

**Zulassungen**

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463
- GOST-TR-EX, Zertifikats-Nr. 0338358

**Produktübersicht**

<b>BR 826 095</b>	PremiumLine frostsichere beheizte Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage
-------------------	---

[www.b-safety.com](http://www.b-safety.com)

Mögliches Zubehör	Technische Daten	EX-Ausführung
<b>BR 870 200</b>	Plattformbetätigung für Augenduschen und Notduschen, zusätzlich zur Standardauslösung. Material: Stahl, feuerverzinkt	N/A <input type="checkbox"/>
<b>BR 870 205</b>	Plattformbetätigung für Augenduschen und Notduschen, zusätzlich zur Standardauslösung. Material: Edelstahl	N/A <input type="checkbox"/>
<b>BR 870 350</b>	Fußhebelbedienung für Augenduschen und Notduschen, Edelstahl. Material: Edelstahl	N/A <input type="checkbox"/>
<b>BR 870 450</b>	Notfallsensor für Augendusche, komplett vormontiert an Dusche. Material: Kunststoff	EX-Zone 1 & 2 <input type="checkbox"/>
<b>BR 710 100</b>	Service-Absperrung für Hand-Augenduschen und Augenduschen mit demontierbarem Auslösehebel. Material: Messing Anschluss: 1/2-Zoll-IG.	N/A <input type="checkbox"/>
<b>BR 710 940</b>	Thermostatmischventil für Augenduschen und Notduschen. Einstellbereich 20-43 °C, voreingestellt auf 22°C. Mit Verbrühungsschutz bei 43°C. Volumenstrom ca. 20 l/min bei 2 bar Fließdruck. Material: Messing Anschlüsse: 1/2-Zoll-AG und 3/4-Zoll-AG	N/A <input type="checkbox"/>