


www.b-safety.com

BR 850 005

PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Wandmontage

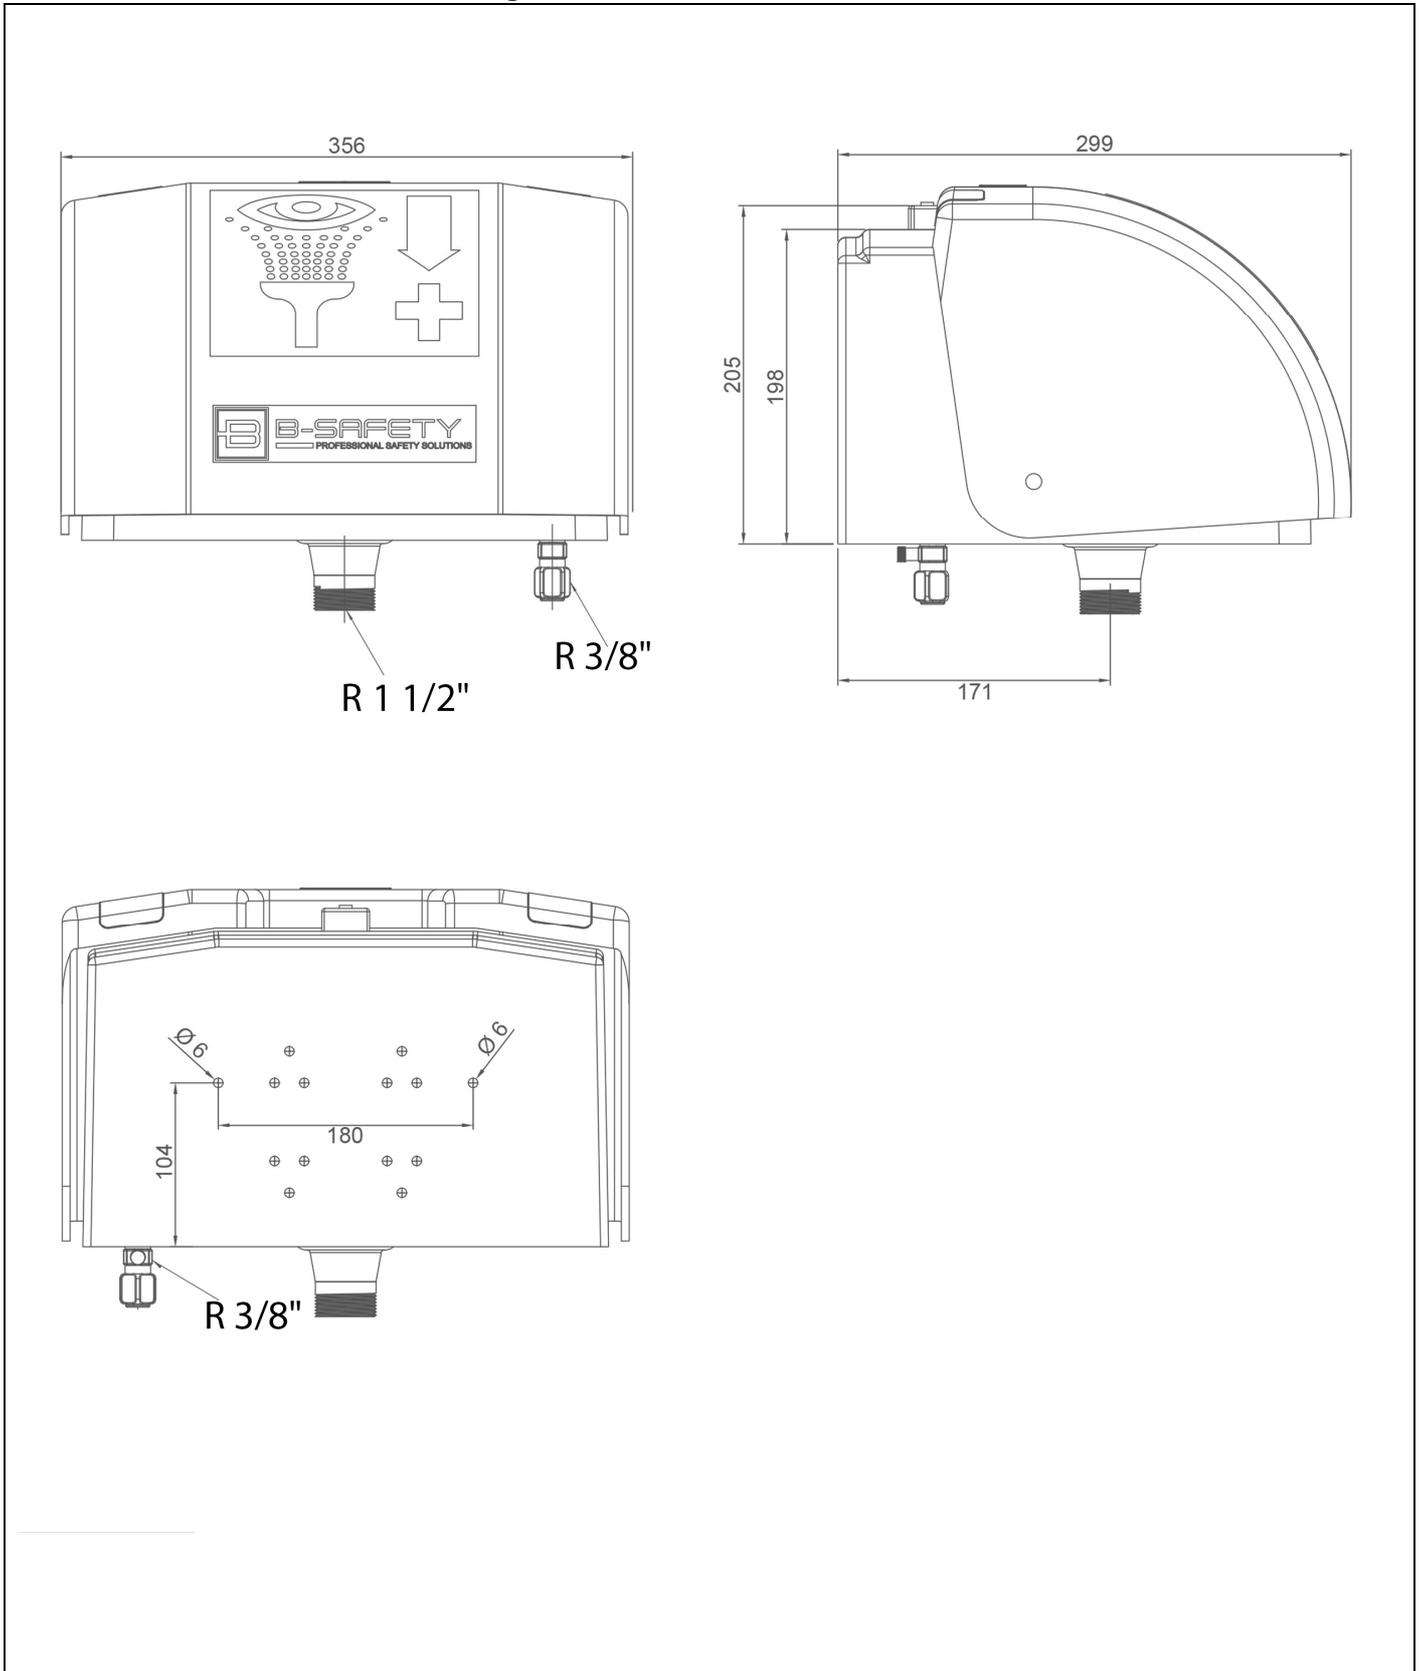

www.b-safety.com

Technische Beschreibung

PremiumLine Augen-/Gesichtsduche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Wandmontage

- Gehäuse, Abdeckung und Auffangbecken aus schlagfestem und UV-beständigen ABS-Kunststoff, Ablaufanschluss 1 1/2-Zoll-AG
- integrierter Klappschutzdeckel gegen Verschmutzung
- Auslösung durch Herunterschwenken der Abdeckung
- Kugelhahn 3/8-Zoll aus Edelstahl, mit Hebelbedienung über Klappschutzdeckel, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Strahlregler aus Messing mit einem sehr begrenztem Sprühbild, verchromt
- mit integriertem Mengenregulierventil 3/8-Zoll für die Einstellung der gewünschten Strahlhöhe und Durchflussmenge, Wasseranschluss 3/8-Zoll-AG
- inklusive Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3 auf der Abdeckung, Abmessungen 170 x 170 mm, Erkennungsweite 17 Meter
- Höhe 245 mm, Breite 356 mm, Tiefe 305 mm
- Anbringungshöhe (Unterkante) 910 mm (± 200 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
 Artikel-Nr.: BR 850 005

Technische Daten

Mindestfließdruck:	2,5 bar
Betriebsdruck:	2,5 bis 5 bar
Volumenstrom:	14-20 Liter / Minute
Wasseranschluss:	3/8-Zoll-AG
Wasserablauf:	1 1/2-Zoll-AG
Abmessungen (H x B x T):	245 x 356 x 305 mm

Normenkonformität

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2014

Zulassungen

- DIN-DVGW, NW-0417CL0263

Material-Übersicht

Material-Übersicht	Material	Materialbezeichnung
Strahlregler:	Messing, verchromt	CW617N
Mengenregulierventil:	Messing, verchromt	CW617N
Gehäuse:	Kunststoff ABS	-
Klappschutzdeckel:	Kunststoff ABS	-
Kugelhahn:	Edelstahl	1.4408
Hinweisschild für Augendusche:	PVC-Folie	-

Produktübersicht

BR 850 005	PremiumLine Augen-/Gesichtsduche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Wandmontage
-------------------	---

Zubehör für Augen-Gesichtsduischen

Produktübersicht	Ausführung	Material	Wasseranschluss	Wasserabgang	Artikel-Nr.
	Service-Absperrung für Augenduschen mit demontierbarem Auslösehebel.	Messing	1/2-Zoll-IG	1/2-Zoll-AG	BR 710 100
	Reduziernippel für Anbringung der Service-Absperrung.	Messing	1/2-Zoll-AG	3/8-Zoll-IG	RN1238MSOB
	Thermostatmischventil für Augenduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C, Volumenstrom max. 20 l/min.	Messing	1/2-Zoll-AG und 3/4-Zoll-AG	1/2-Zoll-AG und 3/4-Zoll-AG	BR 710 940
	Strömungswächter für Augenduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.	Messing	1/2-Zoll-IG	1/2-Zoll-IG	BR 710 810
	Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung. Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz	-	-	-	BR 015 800