BR 868 085

ClassicLine combiné Douche d'urgence avec laveurs d'yeux et de visage, avec cuvette et capot, pour montage mural en saillie

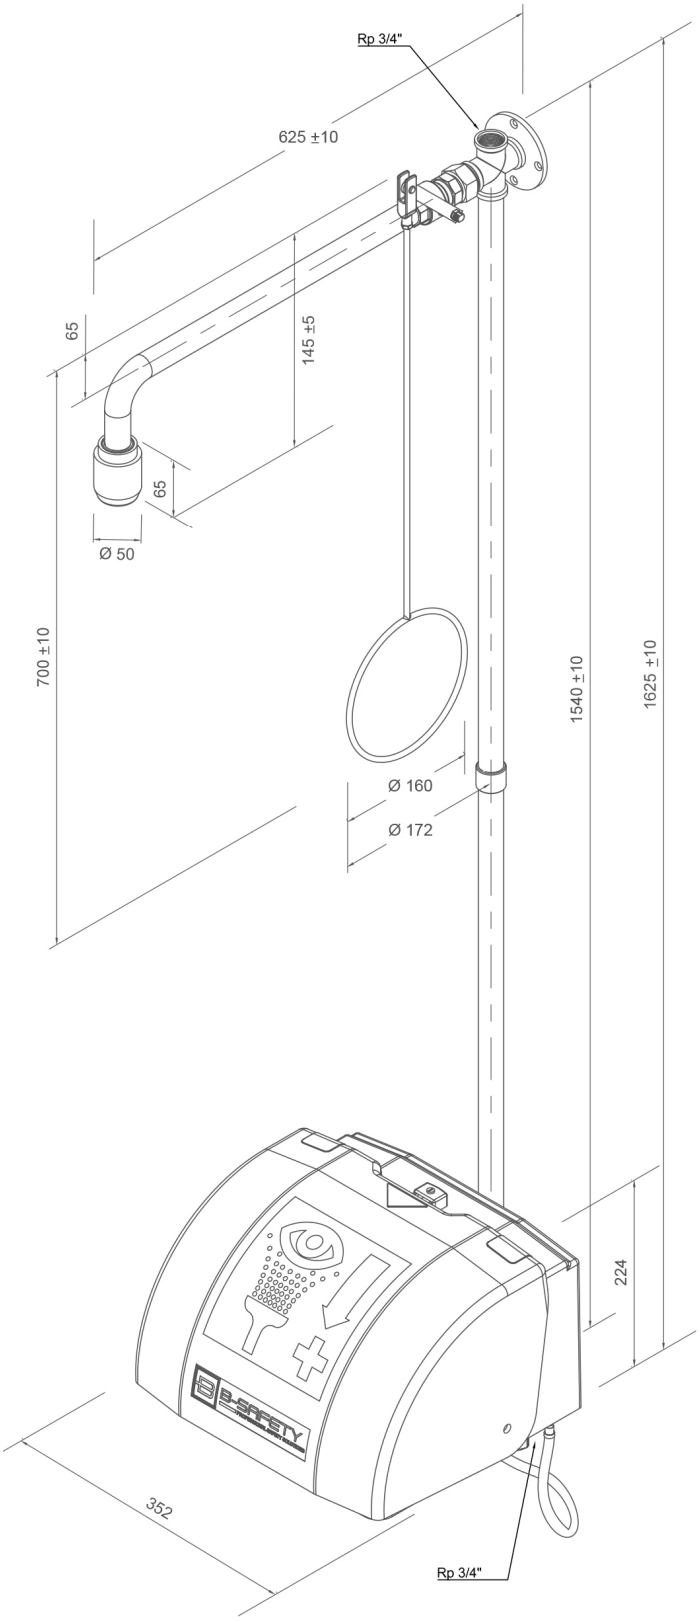

Description technique

ClassicLine - Combiné Douche d'urgence avec laveurs d'yeux et de visage, avec cuvette et capot, pour montage mural en saillie
- y compris raccord d'eau supérieur et inférieur F 3/4" pour le montage dans des conduites de circulation, bouchon 3/4" en acier inoxydable
- bride murale avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, résistante aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, raccord d'eau F 3/4"
- élément de raccordement en acier inoxydable, pour un montage rapide sur site et un alignement facile du bras de douche
- robinet à billes 3/4" en laiton résistant à la dézincification, avec système de montage rapide et actionnement par tirette, testé et homologué DIN-DVGW
- tirette avec poignée annulaire en acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, longueur 700 mm
- bras de douche 3/4" en acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, portée 630 mm
- régulateur de débit automatique intégré 50 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement
- douchette haute performance en matière plastique résistante aux substances chimiques, couleur noire, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique
- panneau pour douche d'urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres
- deux tubes de raccordement 3/4" en acier inoxydable, résistant aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, longueur totale 1500 mm
- bride murale avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, résistante aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, raccord d'eau F 3/4"
- Combiné douche laveur d'yeux PremiumLine intégré avec cuvette et capot, pour montage mural
- boîtier, capot et cuvette en matière plastique ABS résistant aux UV et aux chocs, raccord d'évacuation M 1 1/2"
- capuchon de protection rabattable intégré anti-salissures
- déclenchement par basculement arrière du capot
- robinet à billes 3/8" en laiton, avec commande à levier via le capuchon de protection rabattable, testé et approuvé DIN-DVGW
- régulateur de jet en laiton avec un jet très limité, finition chromée
- avec robinet de régulation de débit intégré 3/8" pour le réglage de la hauteur de jet et du débit souhaités
- y compris panneau pour laveur d'yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3 sur le capot, dimensions 170 x 170 mm, distance de détection 17 mètres
- Hauteur de montage 810 mm (± 100 mm)
- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717
- selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006, NF EN 15154-2:2006 et NF EN 15154-5:2019
- testé et approuvé DIN-DVGW

Marque : B-SAFETY ou équivalent
Numéro d'article : BR 868 085

Caractéristiques techniques

Pression de débit minimale :	1,5 bar	<u>Caractéristiques techniques laveur d'yeux :</u>	
Pression de service :	1,5 à 3 bar	Pression de débit minimale :	2,5 bar
Débit avec douche oculaire :	50 litres/min	Pression de service :	2,5 à 5 bar
Raccord d'eau :	F 3/4“	Débit :	14-20 litres/min
Dimensions (H x L x P) :	1625 x 352 x 625 mm	Raccord d'évacuation :	M 1 1/2"

Conformité aux normes	Approbations
- NF EN 15154-1:2006	- DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- NF EN 15154-2:2006	
- NF EN 15154-5:2019	
- ANSI Z358.1-2014	

Vue d'ensemble des matériaux	Matériel	Désignation du matériau
Douchette haute performance :	matière plastique POM	-
Robinet à billes :	laiton, résistant à la dezincification (DZR)	CW724R
Régulateur de débit :	matière plastique POM	-
Tuyaux :	acier inoxydable	Z 6 CN 18.09
Tirette avec poignée annulaire :	acier inoxydable	Z12CMN17-07Az
Bride murale, manchons :	acier inoxydable	Z 6 CN 18.09
Bouchons :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Panneau pour douche d'urgence corporelle :	film-PVC	-
Bassin de douche oculaire :	matière plastique ABS	-
Robinet à billes laveur d'yeux :	laiton	CW617N
Régulateur de jet douche oculaire:	laiton, chromé	CW617N
Régulateur de débit laveur d'yeux :	laiton, chromé	CW617N
Panneau pour douche oculaire :	film-PVC	-

Vue d'ensemble des produits	
BR 868 085	ClassicLine - Combiné Douche d'urgence avec laveurs d'yeux et de visage, avec cuvette et capot, pour montage mural en saillie - Débit 50 litres/min (Classe de danger I selon la norme NF EN 15154-5:2019)
BR 868 085 / 75L	ClassicLine - Combiné Douche d'urgence avec laveurs d'yeux et de visage, avec cuvette et capot, pour montage mural en saillie - Débit 75 litres/min (Classe de danger II selon la norme NF EN 15154-5:2019)
BR 868 085 / 110L	ClassicLine - Combiné Douche d'urgence avec laveurs d'yeux et de visage, avec cuvette et capot, pour montage mural en saillie - Débit 110 litres/min (Classe de danger III selon la norme NF EN 15154-5:2019)

B-SAFETY GmbH - Oststraße 85 - DE-22844 Norderstedt
Fon: +49-(0)40/53 80 92-70
Web: www.b-safety.com - E-Mail: info@b-safety.com

Accessoires pour combinaisons de douches d'urgence

Vue d'ensemble des produits	Version	Matériel	Raccord d'eau	Sortie d'eau	Numéro d'article
	Panneau d'information "Douche oculaire et douche de sécurité". Matériel de fixation inclus pour le montage sur le bras de la douche de sécurité. Dimensions : 320 x 180 mm	PVC	-	-	**BR 870 100**
	Déclencheur à corde pour les blessés couchés au sol, en plus de la barre de traction.	Acier inoxydable, plastique	-	-	**BR 082 200**
	Barre de traction accessible aux handicapés avec poignée à double anneau, verte. Longueur : 1150 mm	Acier inoxydable	-	-	**BR 082 300**
	Barre de traction accessible aux handicapés avec poignée à double anneau, en acier inoxydable. Longueur : 1150 mm	Acier inoxydable	-	-	**BR 082 350**
	Arrêt de service pour les douches oculaires de sécurité avec levier de déclenchement amovible.	Acier inoxydable	F 3/4''	F 3/4''	**BR 830 955**
	Mitigeur thermostatique pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité, plage de réglage comprise entre 20 et 43°C, protection anti-brûlure 43°C, débit environ 60 litres/min à 2 bar pression de service.	Laiton	M 3/4'' et M 1''	M 3/4'' et M 1''	**BR 710 950**
	Contrôleur de débit pour douchettes lave-yeux et les douches de sécurité, indice de protection IP 65, raccordement électrique par câble de 1,5 m.	Laiton	F 3/4''	F 3/4''	**BR 710 800**
	Contrôleur de débit pour douchettes lave-yeux et les douches de sécurité, indice de protection IP 65, raccordement électrique par câble de 1,5 m. EX-Zone 1 et 2.	Laiton	F 3/4''	F 3/4''	**BR 710 800EX**
	Capteur d'urgence pour douches de sécurité, entièrement prémonté sur la douche, pour les zones EX 1 & 2	Plastique	-	-	**BR 830 400**

	Système d'alarme pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité avec signal sonore/signal visuel combinés. Boîtier de raccordement câblé prêt pour installation, y compris circuit de relais. Raccordement électrique : 230 V - 50 Hz	-	-	-	**BR 015 800**