**BR 868 085**

# ClassicLine Notduschkombination, mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage Aufputz

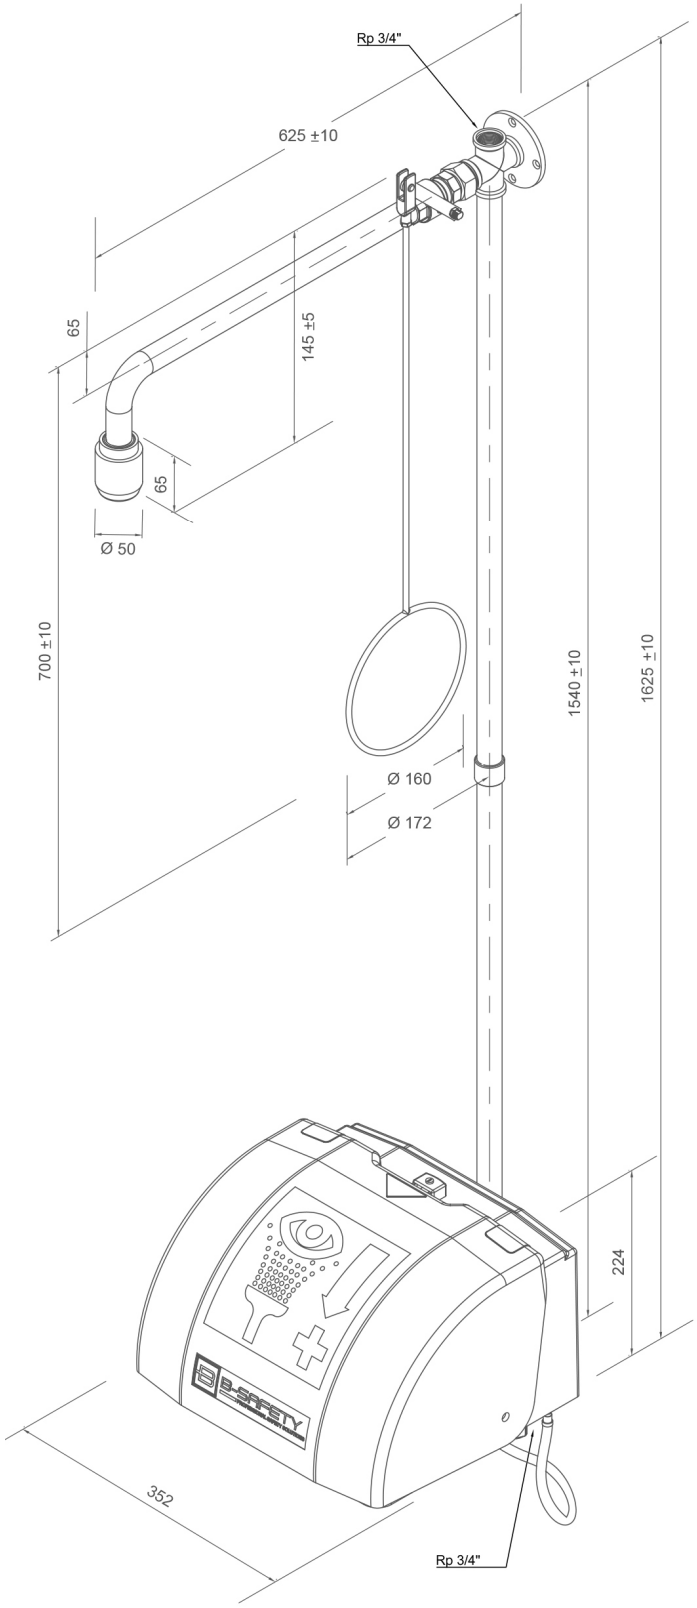

## Technische Beschreibung

ClassicLine Notduschkombination, mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage Aufputz
- inklusive oberem und unterem Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG für den Einbau in Zirkulationsleitungen, Stopfen 3/4-Zoll aus Edelstahl
- Wandflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Verbindungsstück aus Edelstahl, für eine schnelle Montage vor Ort und einfache Ausrichtung des Duscharms
- Kugelhahn 3/4-Zoll aus entzinkungsbeständigem Messing, mit Schnellmontagesystem und Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Zugstange mit Ringgriff aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 700 mm
- Wanddouscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Ausladung 630 mm
- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
- Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, schwarz, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
- zwei Verbindungsrohre 3/4-Zoll aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Gesamtlänge 1500 mm
- Wandflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- integrierte PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage
- Gehäuse, Abdeckung und Auffangbecken aus schlagfestem und UV-beständigen ABS-Kunststoff, Ablaufanschluss 1 1/2-Zoll-AG
- integrierter Klappschutzdeckel gegen Verschmutzung
- Auslösung durch Herunterschwenken der Abdeckung
- Kugelhahn 3/8-Zoll aus Messing, mit Hebelbedienung über Klappschutzdeckel, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Strahlregler aus Messing mit einem sehr begrenztem Sprühbild, verchromt
- mit integriertem Mengenregulierventil 3/8-Zoll für die Einstellung der gewünschten Strahlhöhe und Durchflussmenge
- inklusive Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3 auf der Abdeckung, Abmessungen 170 x 170 mm, Erkennungsweite 17 Meter
- Anbringungshöhe 810 mm (± 100 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 und DIN EN 15154-5:2019
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 868 085

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Mindestfließdruck: | 1,5 bar |
| Betriebsdruck: | 1,5 bis 3 bar |
| Volumenstrom Körperdusche: | 50 Liter / Minute |
| Wasseranschluss: | 3/4-Zoll-IG |
| Abmessungen (H x B x T): | 1625 x 352 x 625 mm |

Technische Daten Augendusche:

| | |
|---|---|
| Mindestfließdruck: | 2,5 bar |
| Betriebsdruck: | 2,5 bis 5 bar |
| Volumenstrom: | 14-20 Liter / Minute |
| Wasserablauf: | 1 1/2-Zoll-AG |

| Normenkonformität | Zulassungen |
|---|---|
| - ANSI Z358.1-2014 | - DIN-DVGW, NW-0416CL0425 |
| - DIN EN 15154-1:2006 | - DIN-DVGW, NW-0417CL0263 |
| - DIN EN 15154-2:2006 | |
| - DIN EN 15154-5:2019 | |

| Material-Übersicht | Material | Materialbezeichnung |
|---|---|---|
| Hochleistungsduschkopf: | Kunststoff POM | - |
| Kugelhahn: | Messing, entzinkungsbeständig (DZR) | CW724R |
| Mengenregulator: | Kunststoff POM | - |
| Verrohrung: | Edelstahl | 1.4301 |
| Zugstange mit Ringgriff: | Edelstahl | 1.4372 |
| Wandflansch, Muffe: | Edelstahl | 1.4301 |
| Stopfen: | Edelstahl | 1.4408 |
| Hinweisschild für Körper-Notdusche: | PVC-Folie | - |
| Gehäuse Augendusche: | Kunststoff ABS | - |
| Kugelhahn Augendusche: | Messing | CW617N |
| Strahlregler Augendusche: | Messing, verchromt | CW617N |
| Mengenregulierventil Augendusche: | Messing, verchromt | CW617N |
| Hinweisschild für Augendusche: | PVC-Folie | - |

| Produktübersicht | |
|---|---|
| **BR 868 085** | ClassicLine Notduschkombination, mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage Aufputz - Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019) |
| **BR 868 085 / 75L** | ClassicLine Notduschkombination, mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage Aufputz - Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019) |
| **BR 868 085 / 110L** | ClassicLine Notduschkombination, mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage Aufputz - Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019) |

# Zubehör für Notduschkombinationen

| Produktübersicht | Ausführung | Material | Wasseranschluss | Wasserabgang | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Hinweisschild<br>"Augendusche und Notdusche"<br><br>Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Notduscharm.<br><br>Abmessungen: 320 x 180 mm | PVC | - | - | **BR 870 100** |
| | Seilauslösung für am Boden liegende Verletzte, zusätzlich zur Zugstange. | Edelstahl, Kunststoff | - | - | **BR 082 200** |
| | Behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, grün.<br>Länge: 1150 mm | Edelstahl | - | - | **BR 082 300** |
| | Behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, Edelstahl.<br>Länge: 1150 mm | Edelstahl | - | - | **BR 082 350** |
| | Service-Absperrung für Augenduschen und Notduschen mit demontierbarem Auslösehebel. | Edelstahl | 3/4-Zoll-IG | 3/4-Zoll-IG | **BR 830 955** |
| | Thermostatmischventil für Augenduschen und Notduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C, Volumenstrom ca. 60 l/min bei 2 bar Fließdruck. | Messing | 3/4-Zoll-AG<br>und<br>1-Zoll-AG | 3/4-Zoll-AG<br>und<br>1-Zoll-AG | **BR 710 950** |
| | Strömungswächter für Augenduschen und Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel. | Messing | 3/4-Zoll-IG | 3/4-Zoll-IG | **BR 710 800** |
| | Strömungswächter für Augenduschen und Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel. EX-Zone 1 & 2. | Messing | 3/4-Zoll-IG | 3/4-Zoll-IG | **BR 710 800EX** |



B-SAFETY GmbH - Oststraße 85 - DE-22844 Norderstedt
Fon: +49-(0)40/53 80 92-70
Web: www.b-safety.com - E-Mail: info@b-safety.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Notfallsensor für Körper-Notdusche, komplett vormontiert an Dusche. EX-Zone 1 & 2. | Kunststoff | - | - | **BR 830 400** |
| | Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung.<br><br>Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz | - | - | - | **BR 015 800** |