


BR 874 095

PremiumLine douche d'urgence corporelle avec douche oculaire à main, pour montage au-dessus de la porte en saillie

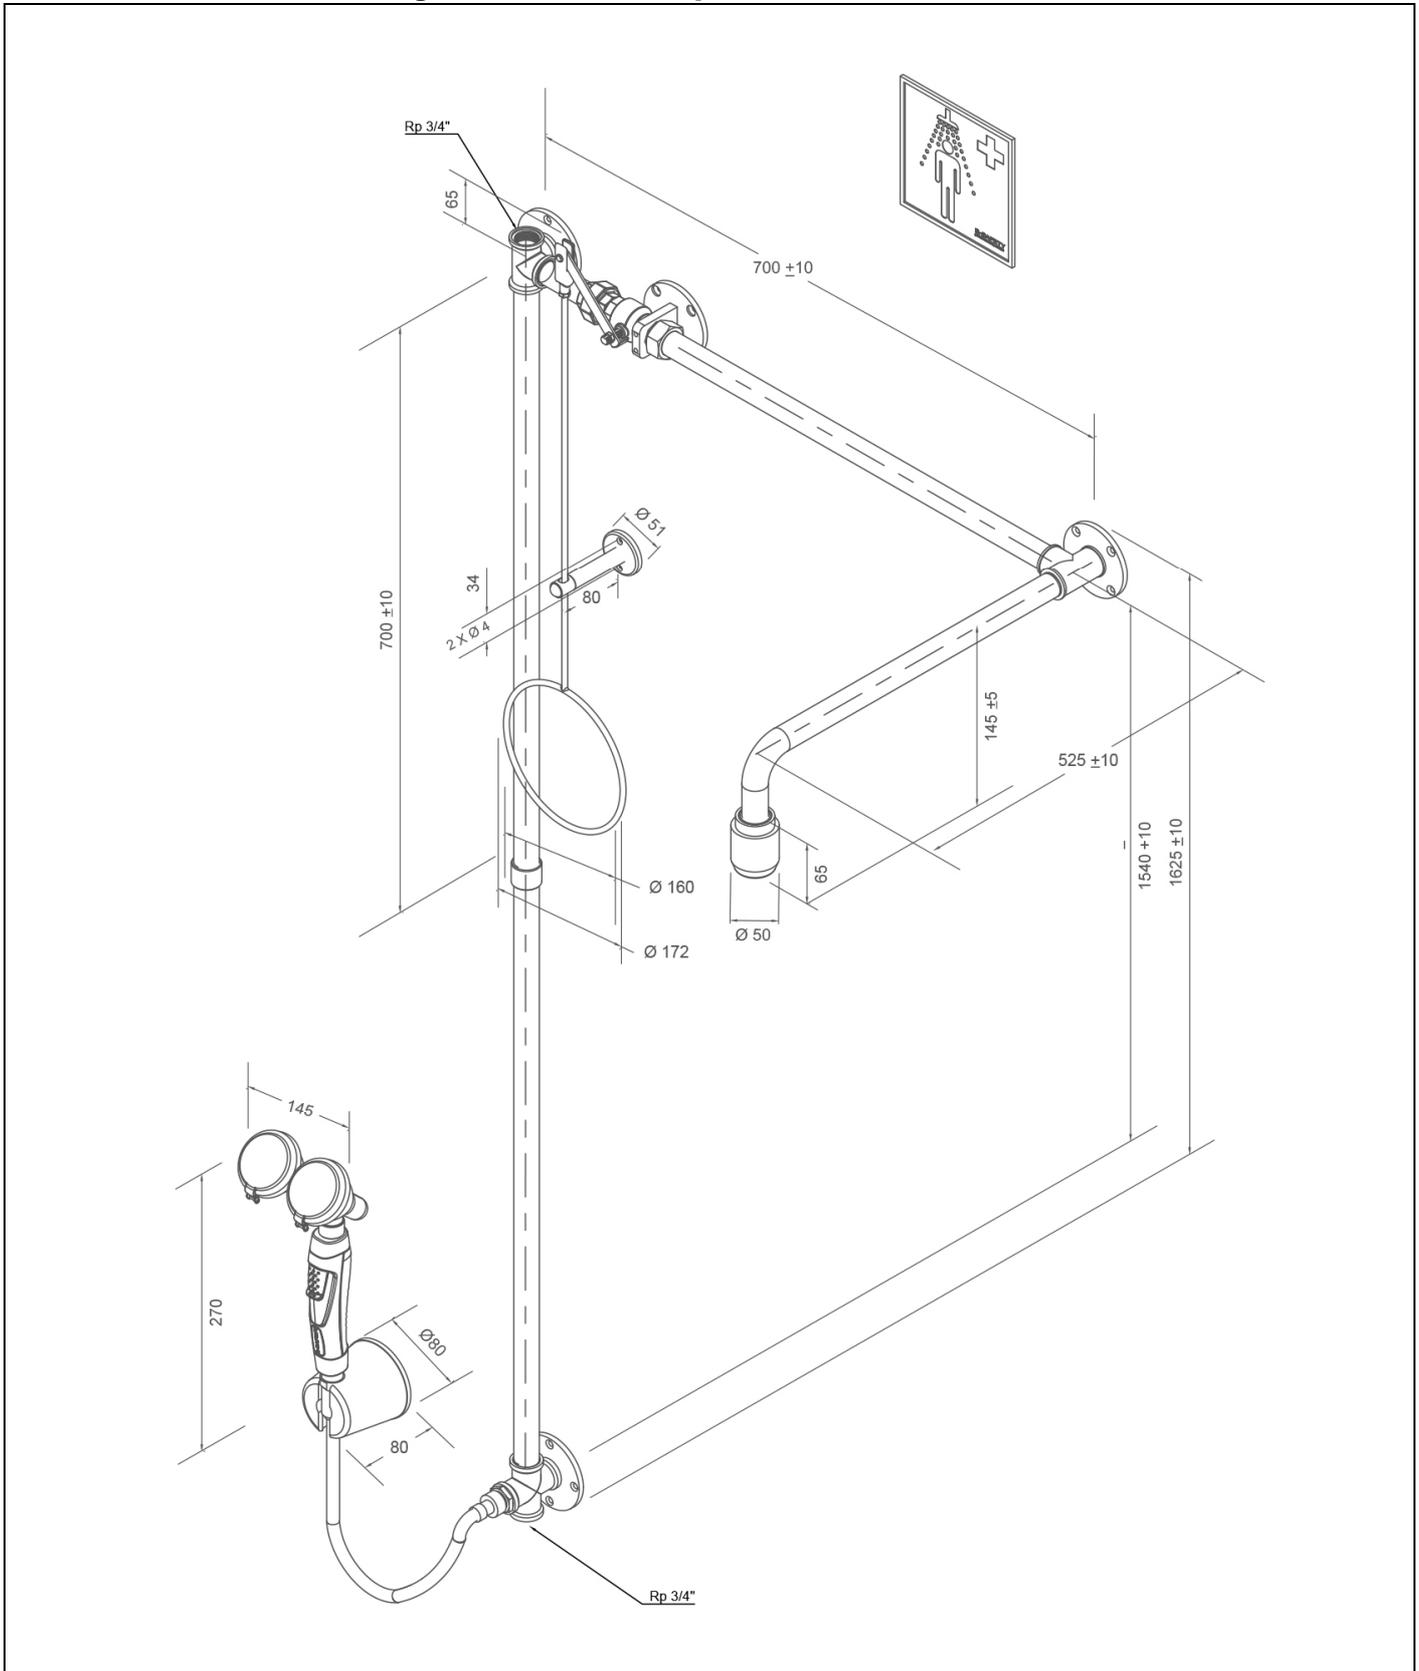

www.b-safety.com

Description technique

PremiumLine - Douche d'urgence corporelle avec douche oculaire à main, pour montage au-dessus de la porte en saillie

- y compris raccord d'eau supérieur et inférieur F 3/4" pour le montage dans des conduites de circulation, bouchon 3/4" en acier inoxydable
- bride murale en acier inoxydable, finition polie, raccord d'eau F 3/4"
- y compris douche oculaire à main ClassicLine avec deux têtes d'aspersion à 45°, pour montage mural
- poignée avec gâchette de déclenchement en plastique à verrouillage intégré, vanne sans fermeture automatique
- têtes d'aspersion haute puissance à large jet coudé à 45°, avec aérateur en plastique, anti-calcaire, incl. protection en caoutchouc et cache anti-poussière hermétique avec mécanisme rabattable
- régulateur de débit automatique intégré 14 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 5 bars de pression d'écoulement
- clapet anti-retour intégré pour une protection de l'eau potable
- tuyau à gaine en acier inoxydable d'une longueur de 1,5 mètres, raccord écrou-chapeau 1/2", testé et approuvé DIN DVGW
- support mural et pour table robuste avec positionnement de la douche, incl. kit de montage avec écrou M28x1,5mm avec 2 vis M5 pour montage difficile d'accès, étanchéification de la surface du mur/de la table à l'aide d'un joint torique
- Panneau pour douchettes lave-yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, largeur de détection 10 mètres
- deux tubes de raccordement 3/4" en acier inoxydable, finition polie, longueur totale 1500 mm
- bride murale en version T avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, finition polie, raccord d'eau F 3/4"
- adaptateur de raccordement en acier inoxydable, finition polie, avec régulateur automatique intégré 50 litres / minute pour un motif de jet conforme aux normes, pour une plage de fonctionnement définie de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement
- tube de raccordement 3/4" en acier inoxydable, finition polie, longueur 75 mm
- robinet à billes 3/4" en acier inoxydable, avec actionnement par tirette, testé et approuvé DIN-DVGW
- tirette avec poignée annulaire en acier inoxydable, finition polie, longueur 700 mm
- support de guidage pour tirette en acier inoxydable, finition polie
- tube de raccordement 3/4" en acier inoxydable, finition polie, longueur 500 mm
- bride murale avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, finition polie
- bras de douche mural 3/4" en acier inoxydable, finition polie, portée 525 mm
- douchette haute performance en acier inoxydable, finition polie, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique
- panneau pour douche d'urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres
- Hauteur de montage 810 mm (± 100 mm)
- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717
- selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006, NF EN 15154-2:2006 et NF EN 15154-5:2019
- testé et approuvé DIN-DVGW

Marque : B-SAFETY ou équivalent
 Numéro d'article : BR 874 095

Caractéristiques techniques

Pression de débit minimale :	1,5 bar	<u>Caractéristiques techniques laveur d'yeux :</u>	
Pression de service :	1,5 à 3 bar	Pression de débit minimale :	1,5 bar
Débit avec douche oculaire :	50 litres/min	Pression de service :	1,5 à 5 bar
Raccord d'eau :	F 3/4"	Débit :	14 litres/min
Dimensions (H x L x P) :	1625 x 786 x 535 mm		

Conformité aux normes

- NF EN 15154-1:2006
- NF EN 15154-2:2006
- NF EN 15154-5:2019
- ANSI Z358.1-2014

Approbations


- DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- DIN-DVGW, NW-0417CL0263

www.b-safety.com

Vue d'ensemble des matériaux	Matériel	Désignation du matériau
Douchette haute performance :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Robinet à billes :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Régulateur de débit :	matière plastique POM	-
Tuyaux :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Tirette avec poignée annulaire :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Support de guidage pour tirette :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Bride murale, manchons, bouchons :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Panneau pour douche d'urgence corporelle :	film-PVC	-
Douche oculaire à main :	Plastique Luran	-
Pièces conduisant le fluide du laveur d'yeux manuel :	Laiton, résistant à la dézincification (DZR)	CW724R
Tuyau à gaine du laveur d'yeux à main :	acier inoxydable, laiton, plastique TPSiV	Z 6 CN 18.09, CW617N
Régulateur de débit laveur d'yeux :	matière plastique POM	-
Pomme de douche Douche oculaire :	acier inoxydable, matière plastique POM, EPDM	Z 6 CND 17.11
Panneau pour douche oculaire :	film-PVC	-

Vue d'ensemble des produits	
BR 874 095	PremiumLine - Douche d'urgence corporelle avec douche oculaire à main, pour montage au-dessus de la porte en saillie - Débit 50 litres/min (Classe de danger I selon la norme NF EN 15154-5:2019)
BR 874 095 / 75L	PremiumLine - Douche d'urgence corporelle avec douche oculaire à main, pour montage au-dessus de la porte en saillie - Débit 75 litres/min (Classe de danger II selon la norme NF EN 15154-5:2019)
BR 874 095 / 110L	PremiumLine - Douche d'urgence corporelle avec douche oculaire à main, pour montage au-dessus de la porte en saillie - Débit 110 litres/min (Classe de danger III selon la norme NF EN 15154-5:2019)

Accessoires pour combinaisons de douches d'urgence

Vue d'ensemble des produits	Version	Matériel	Raccord d'eau	Sortie d'eau	Numéro d'article
	<p>Panneau d'information "Douche oculaire et douche de sécurité".</p> <p>Matériel de fixation inclus pour le montage sur le bras de la douche de sécurité.</p> <p>Dimensions : 320 x 180 mm</p>	PVC	-	-	BR 870 100
	Déclencheur à corde pour les blessés couchés au sol, en plus de la barre de traction.	Acier inoxydable, plastique	-	-	BR 082 200
	Barre de traction accessible aux handicapés avec poignée à double anneau, verte. Longueur : 1150 mm	Acier inoxydable	-	-	BR 082 300
	Barre de traction accessible aux handicapés avec poignée à double anneau, en acier inoxydable. Longueur : 1150 mm	Acier inoxydable	-	-	BR 082 350
	Arrêt de service pour les douches oculaires de sécurité avec levier de déclenchement amovible.	Acier inoxydable	F 3/4"	F 3/4"	BR 830 955
	Mitigeur thermostatique pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité, plage de réglage comprise entre 20 et 43°C, protection anti-brûlure 43°C, débit environ 60 litres/min à 2 bar pression de service.	Laiton	M 3/4" et M 1"	M 3/4" et M 1"	BR 710 950
	Contrôleur de débit pour douchettes lave-yeux et les douches de sécurité, indice de protection IP 65, raccordement électrique par câble de 1,5 m.	Laiton	F 3/4"	F 3/4"	BR 710 800
	Contrôleur de débit pour douchettes lave-yeux et les douches de sécurité, indice de protection IP 65, raccordement électrique par câble de 1,5 m. EX-Zone 1 et 2.	Laiton	F 3/4"	F 3/4"	BR 710 800EX
	Captteur d'urgence pour douches de sécurité, entièrement prémonté sur la douche, pour les zones EX 1 & 2	Plastique	-	-	BR 830 400

www.b-safety.com

	<p>Système d'alarme pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité avec signal sonore/signal visuel combinés. Boîtier de raccordement câblé prêt pour installation, y compris circuit de relais.</p> <p>Raccordement électrique : 230 V - 50 Hz</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>BR 015 800</p>
---	---	----------	----------	----------	--------------------------