


BR 088 085

ClassicLine Douche d'urgence corporelle, avec changement de direction par tirette, pour montage au-dessus de la porte en saillie

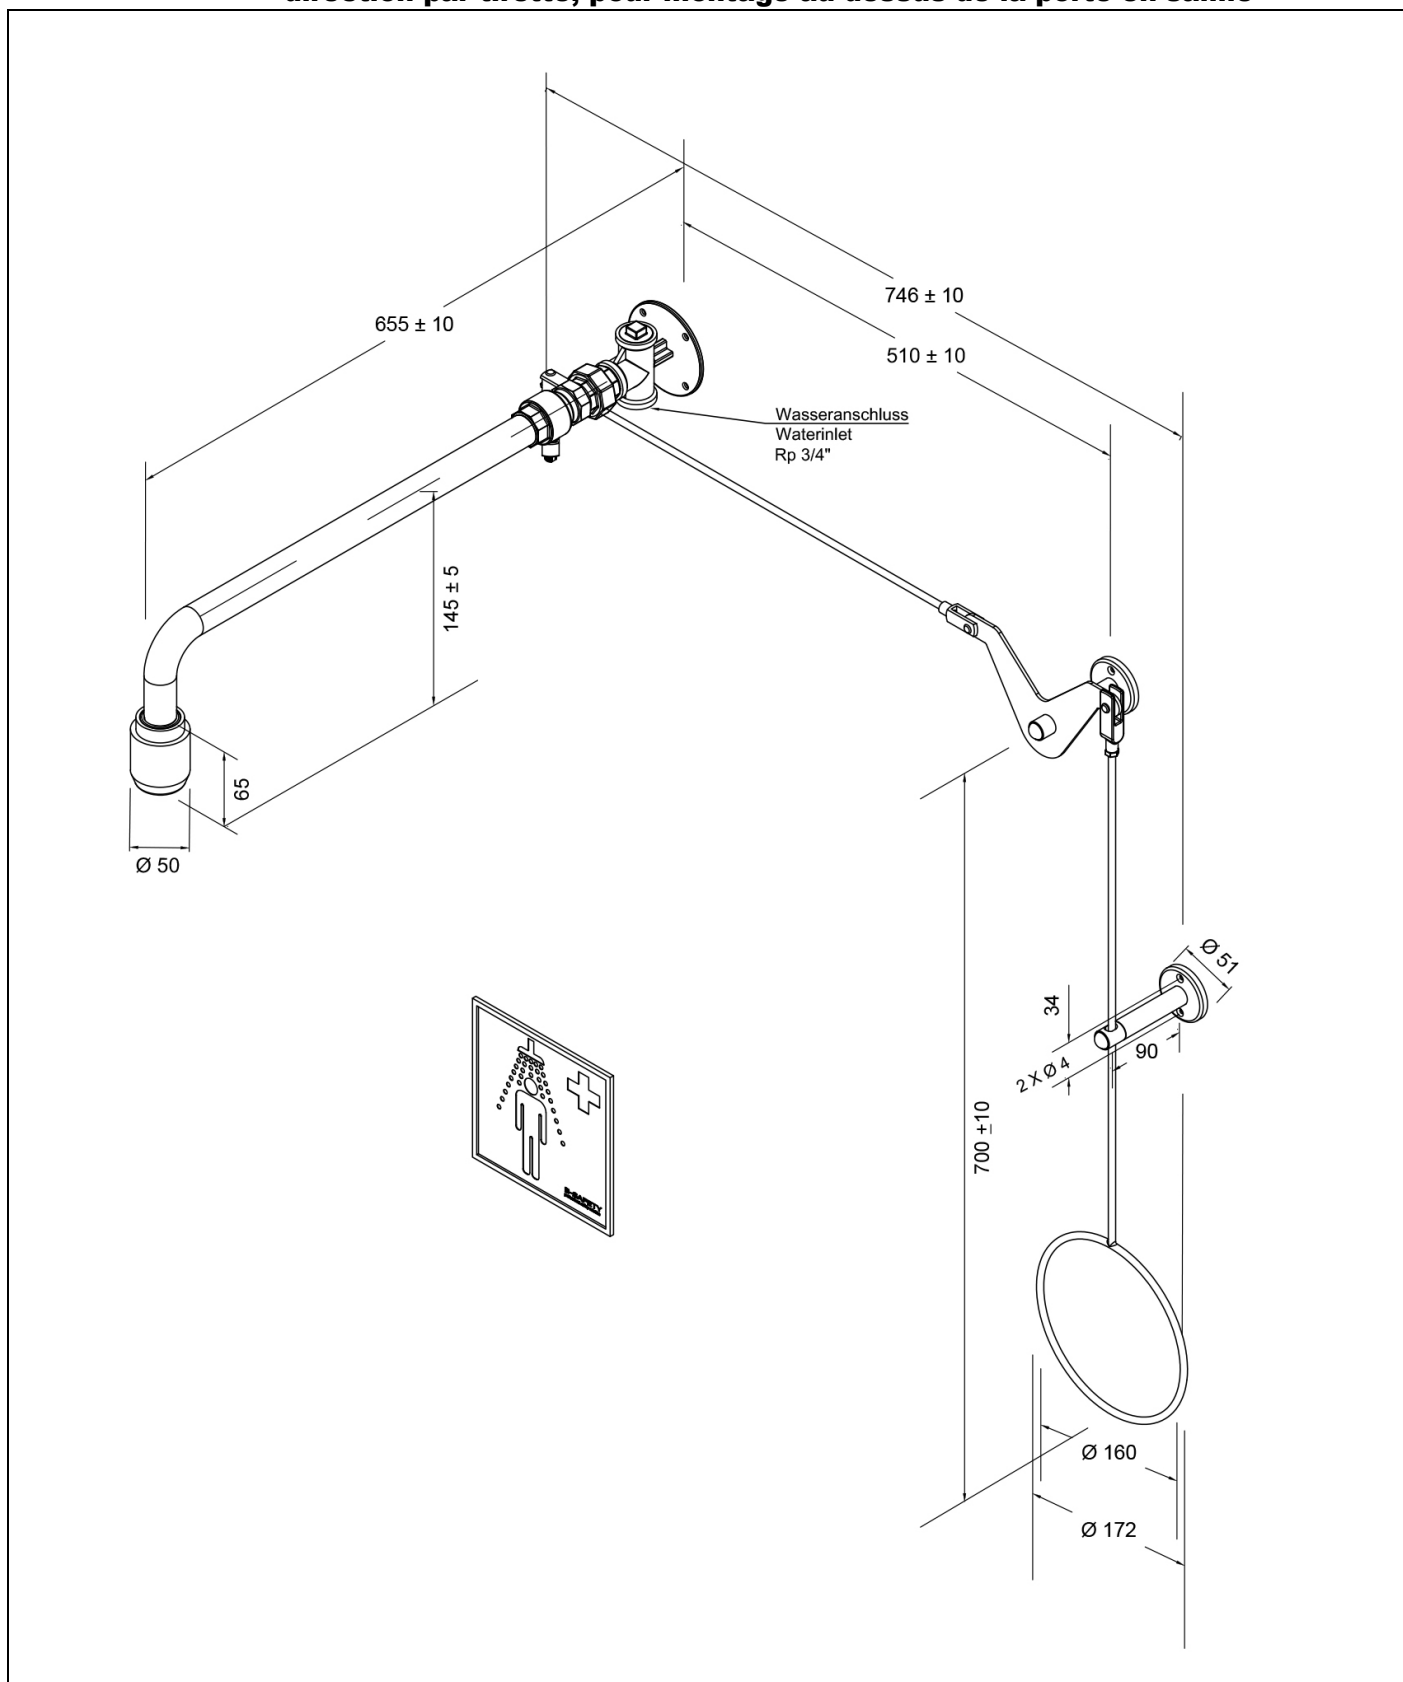

Description technique

ClassicLine Douche d'urgence corporelle, avec changement de direction par tirette, pour montage au-dessus de la porte en saillie

- bride murale à 3 voies en acier inoxydable avec 2 raccords pour l'intégration dans un conduit de circulation, plaque de montage en acier inoxydable avec 4 trous de fixation, résistante aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, raccord d'eau F 3/4"
- bouchon 3/4" en acier inoxydable
- raccord 3/4" en acier inoxydable, à étanchéité conique, pour un montage simplifié sur site
- robinet à billes en acier inoxydable, testé et approuvé DIN-DVGW, avec changement de direction par tirette via une équerre avec support mural, longueur 510 mm, montage possible au choix à gauche ou à droite de la porte
- tirette avec poignée annulaire acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, longueur 700 mm
- support de guidage pour tirette en acier, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques
- bras de douche mural 3/4" en acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, portée 655 mm
- régulateur de débit automatique intégré 50 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement
- douchette haute performance en matière plastique résistante aux substances chimiques, couleur noire, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique
- panneau pour douche d'urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres
- Hauteur de montage 2345 mm ($\pm$ 100 mm)
- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717
- selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006 et NF EN 15154-5:2019
- testé et approuvé DIN-DVGW

Marque : B-SAFETY ou équivalent
Numéro d'article : BR 088 085

Caractéristiques techniques

Pression de débit minimale :	1,5 bar
Pression de service :	1,5 à 3 bar
Débit :	50 litres/min
Raccord d'eau :	F 3/4"
Dimensions (H x L x P) :	790 x 746 x 655 mm

Conformité aux normes

- NF EN 15154-1:2006
- NF EN 15154-5:2019
- ANSI Z358.1-2014

Approbations

- DIN-DVGW, NW-0416CL0425

Vue d'ensemble des matériaux

Matériel

Désignation du matériau

Douchette haute performance :	matière plastique POM	-
Robinet à billes :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Régulateur de débit :	matière plastique POM	-
Tuyaux :	acier inoxydable	Z 6 CN 18.09
Tirette avec poignée annulaire :	acier inoxydable	Z 12 CMN 17-07 Az
Bride murale, raccord, bouchon :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Panneau pour douche d'urgence corporelle :	film-PVC	-

www.b-safety.com

Vue d'ensemble des produits	
BR 088 085	ClassicLine Douche d'urgence corporelle, avec changement de direction par tirette, pour montage au-dessus de la porte en saillie